


Montage handleiding

Procedure monteren
wandsplit unit inclusief
F-gaskoppeling

Qlima

Gefeliciteerd met de aankoop van
jouw Qlima airconditioner.

In dit document helpen we je stap voor stap
door het montage- en installatieproces heen.
Deze stappen zijn ook terug te vinden op
onze website: [Qlima.nl/monteur](https://www.qlima.nl/monteur)

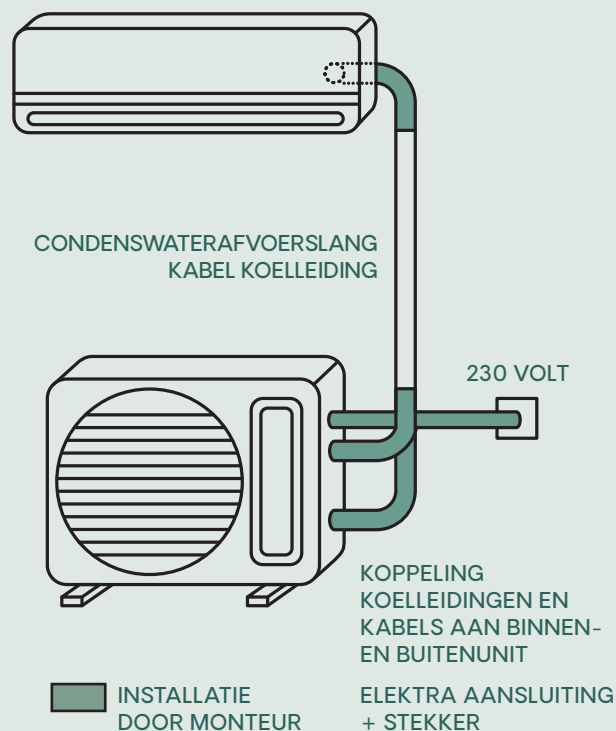

1 Zelf doen: Montage binnenuit

Je dient ervoor te zorgen dat de binnenuit wordt geïnstalleerd volgens deze handleiding.

De onderstaande stappen dienen uitgevoerd te zijn voordat de monteur ingepland kan worden.

1. Monteren van de binnenuit aan de muur; houd rekening met de plaatsbepaling van de binnenuit zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Hang de binnenuit op aan de muurbeugel.
2. Realisatie muurdoorvoer; Boor een gat in de muur met een diameter van 6 cm.
3. Leg de leidingen, stroomkabel en condenswaterafvoerslang door de muurdoorvoer. Zorg ervoor dat de condenswaterafvoerslang zich altijd aan de onderzijde van de leidingbundel bevindt. Laat de afvoerslang over de volledige lengte schuin omlaag lopen.
4. Leg de VERBINDINGS kabel naar buiten tot aan het klembord maar sluit deze nog niet aan op de buitenunit.
LET OP:
 - Voor modellen met een capaciteit <4.9 kW moet een werkschakelaar (of geaard stopcontact) binnen 2 meter van de buitenunit aanwezig zijn.
 - Voor modellen met een capaciteit >4.9 kW moet een werkschakelaar (of geaard stopcontact) binnen 2 meter van de buitenunit aanwezig zijn en dient de werkschakelaar (of het geaard stopcontact) aangesloten te zijn op een aparte elektragroep (16 amp) in de groepenkast.
5. Installeer de Smart Life - Smart Living app op jouw smart telefoon of tablet en plaats de wifi dongle in de binnenuit.



Scan de QR-code

2 Zelf doen: **Montage buitenunit**

6. Monteer de buitenunit op een daarvoor bestemde muurbeugel of plaats deze op grondblokken; Houd rekening met de plaatsbepaling van de buitenunit zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
7. Aansluiten van de condenswaterafvoerslang op de buitenunit; wanneer het water niet vrij kan uitlopen dan s.v.p. een lekbak monteren.
8. Bevestiging van de kabelgoten en/of andere accessoires.
LET OP: s.v.p. de buitenkap van de kabelgoten nog niet bevestigen zodat de leidingen, stroomkabels en condenswaterafvoerslang nog vrij toegankelijk zijn.
9. Maak foto's van de installatie zodat je op onze website kunt beginnen met het inplannen van de afspraak.
10. Ga naar [Qlima.nl/monteur](https://www.qlima.nl/monteur) om de afspraak met de monteur in te plannen.

VEILIGHEID EN VOORSCHRIFTEN

1. De binnen- en buitenunit dienen op normale wijze te kunnen worden benaderd.
2. In geval van werkhoogtes boven de 1,8 meter dient er een goedgekeurde hoogwerker/steiger aanwezig te zijn. (zie afbeelding hiernaast)
3. In geval van werken binnen 2 meter van een dakrand dient er een goedgekeurde dakrandbeveiliging aanwezig te zijn.
4. In geval van werken tussen 2 en 4 meter dient er 1 meter boven de dakrand een duidelijke markering te worden aangebracht d.m.v. signaalpaaltjes met rood/wit lint of een ketting.



Indien de werkzaamheden niet conform de wettelijke veiligheidsvoorschriften uitgevoerd kunnen worden bestaat de kans dat de monteur de installatie niet in gebruik kan stellen. Dit houdt in dat "no show"-kosten van toepassing zijn en dat er een nieuwe afspraak gemaakt dient te worden.

3 Deze handelingen verricht **de monteur**

De monteur komt graag bij je langs om jouw wandsplit unit in bedrijf te stellen.

1. Koppelen van de koelleidingen en communicatiekabels aan de binnen- en buitenunit.
2. Het leveren van de stekker en het aansluiten van de stroomvoorziening vanaf de buitenunit.
3. Het uitvoeren van koeltechnische handelingen en een lekttest.
4. Het uitvoeren van een condenswater aflooptest.
5. Het uitvoeren van een algehele systeemtest, inclusief wifi verbinding.*
6. Het opstellen en afgifte van het inbedrijfstellingsdossier voorzien van foto's.

* Het wifi signaal dient minimaal 2.4 GHz te zijn en het signaal dient in de nabijheid van de binneneenheid aanwezig te zijn.

Designed for you