


CANAL COMPACT CANAL PLUS



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

Montagehandleiding / Instructions de montage
Montagehinweis / Mounting instructions

Standaard levering
Livraison standard
Standard Lieferung
Standard delivery

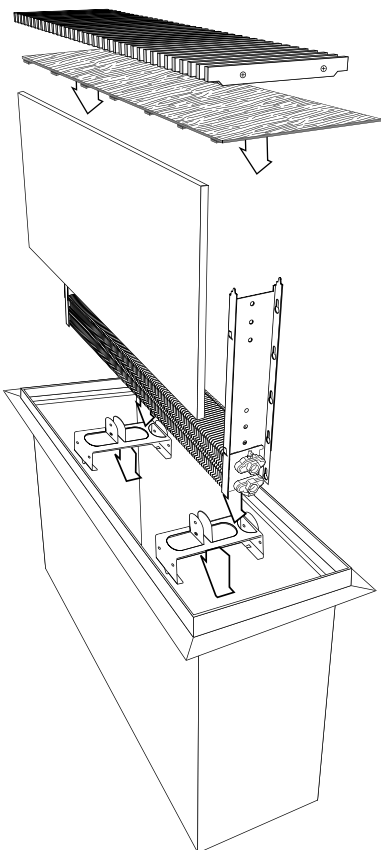



- › Standaard aansluitbaar links of rechts.
- › Raccordement standard à gauche ou à droite.
- › Standarda β links oder rechts.
- › Standard connection left or right.

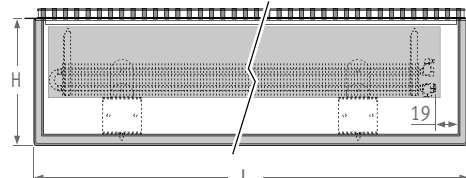


OPTIE_OPTION

Flexibele aansluiting
Raccordement avec flexibles
Flexible Schlauchanschlüsse
Flexible connections


Code: CCFC.000060

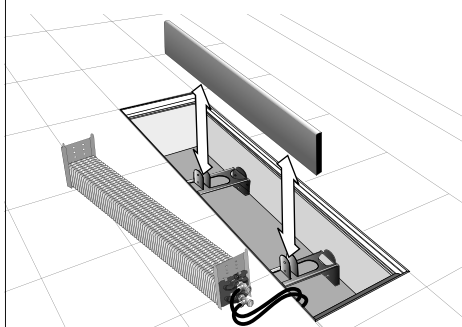


Werkingsprincipe
Principe de fonctionnement
Wirkungsprinzip
Operating principal

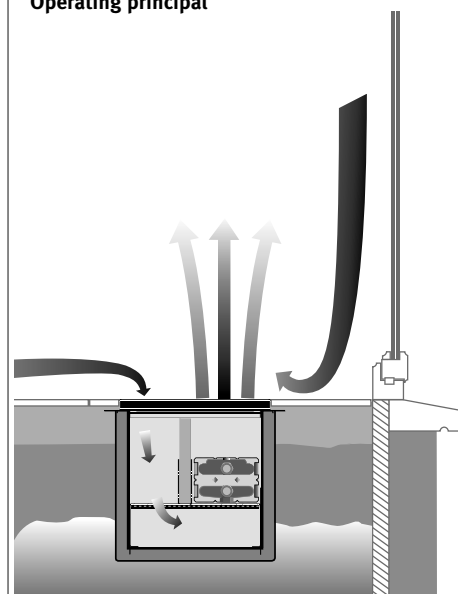

Waarschuwing
Avertissement
Warnung
Warning

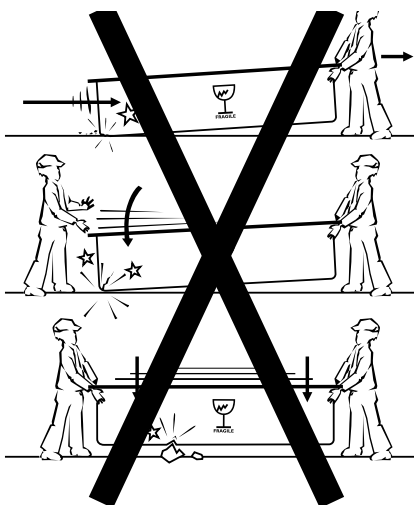

= GEEN GARANTIE
= PERTE DE GARANTIE
= KEINE GARANTIE
= NO GUARANTEE

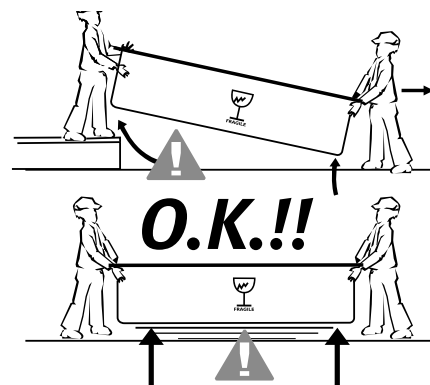

OPGELET !! Garantie waterdichtheid: vermijdt felle schokken of het slepen van de put over de grond.

ATTENTION !! Garantie étanchéité: éviter des chocs trop violents ou de trainer le caniveau sur le sol.


ACHTUNG !! Garantie wasserdichtigkeit: Stöße oder am Boden schleppen soll vermieden werden.

ATTENTION !! Waterproof guarantee: avoid violent chocs or dragging on the floor.

SET 73 _ KV 0.6 _ TWEELIJP / BITUBE / ZWEIROHR / TWO PIPE**CODE**

COCPJF2.MA.2...	
COCPJF2.DW.2...	
COCPJF2.JB.2...	
COCPJF2.RM.2...	
COCPJF2.DS.2...	


klemkoppeling / raccord bicône
Klemmringverschraubung / sleeve coupling

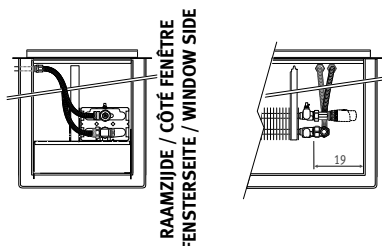

VOORBEELD: Thermostaatkop met voeler op afstand
EXEMPLE: Tête de vanne thermostatique avec capteur à distance
BEISPIEL: Thermostatkopf mit Fernfühler
EXAMPLE: TRV head with sensor at distance


Klemkoppelingen
Raccords bicônes
Klemmringverschraubungen
Sleeve couplings

Thermostaatventiel
Vanne thermostatique
Thermostatventil
Thermostatic valve
Retourventiel haaks
Vanne de retour équerre
Rücklaufverschr. Eckform
Angled lockshield

**SET 74 _ KV 0.6 _ TWEELIJP / BITUBE / ZWEIROHR / TWO PIPE****CODE**

COCP.E60.MA.2...	
COCP.E60.JB.2...	
COCP.E30.MA.2...	
COCP.E30.JB.2...	
COCP.E60.RM.2...	
COCP.E30.RM.2...	

klemkoppeling / raccord bicône
Klemmringverschraubung / sleeve coupling

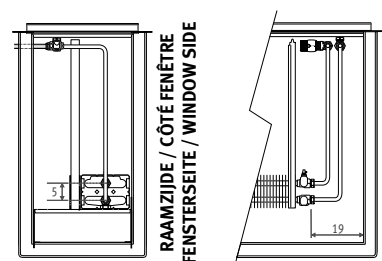

E 60 =
Aansluiting rechts
Raccordement à droite
Anschluß rechts
Connection right

E 30 =
Aansluiting links
Raccordement à gauche
Anschluß links
Connection left


!
Niet geschikt voor
Pas approprié pour
Nicht geeignet für
Not suited for
CANAL COMPACT

VOORBEELD: Thermostaatkop met aansluitverlenging
EXEMPLE: Tête de vanne thermostatique avec raccordement rallongé
BEISPIEL: Thermostatkopf mit Anschlußverlängerung
EXAMPLE: TRV head with extended connection

Thermostaatventiel
Vanne thermostatique
Thermostatventil
Thermostatic valve


Klemkoppelingen
Raccords bicônes
Klemmringverschraubungen
Sleeve couplings

Retourventiel recht
Vanne de retour droite
Rücklaufverschr. Durchgangsform
Straight lockshield

**SET 72 _ KV 0.6 _ TWEELIJP / BITUBE / ZWEIROHR / TWO PIPE****CODE**

COMCJV2.MA.2...	
COMCJV2.DW.2...	
COMCJV2.JB.2...	
COMCJV2.RM.2...	
COMCJV2.DS.2...	

klemkoppeling / raccord bicône
Klemmringverschraubung / sleeve coupling

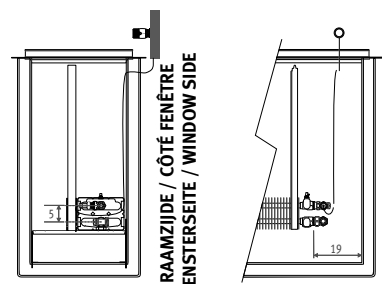


VOORBEELD: Thermostaatkop met voeler op afstand
EXEMPLE: Tête de vanne thermostatique avec capteur à distance
BEISPIEL: Thermostatkopf mit Fernfühler
EXAMPLE: TRV head with sensor at distance

Thermostaatventiel
Vanne thermostatique
Thermostatventil
Thermostatic valve

Retourventiel haaks
Vanne de retour équerre
Rücklaufverschr. Eckform
Angled lockshield

Klemkoppelingen
Raccords bicônes
Klemmringverschraubungen
Sleeve couplings

**KLEMKOPPELINGEN _ RACCORDS BICÔNES _ KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN _ SLEEVE COUPLINGS**

FLEXIBEL STAAL OF KOPERBUIJS
TUYAU FLEXIBLE EN ACIER OU EN CUIVRE
FLEXIBLES STAHL- ODER KUPFERROHR
FLEXIBLE STEEL OR COPPER TUBE

KUNSTSTOF BUIS
TUYAU SYNTHÉTIQUE
KUNSTSTOFF ROHR
SYNTHETIC TUBE

VPE/ALU BUIS
TUYAU EN PER/ALU
VPE/ALU ROHR
RPE/ALU TUBE

STALEN C.V. BUIS
TUYAU EN ACIER
EISENROHR
STEEL TUBE

CODE	Ø	
110	10/1	
112	12/1	
114	14/1	
115	15/1	
116	16/1	
118	18/1	

Alleen voor buis 18/1
Seulement pour tuyau 18/1
Nur für Rohr 18/1
Just for tube 18/1

CODE	Ø	
212	12/2	
213	12/1	
214	14/2	
219	16/1.5	
216	16/2	
217	17/2	
218	18/2	

CODE	Ø	
314	14/2	
316	16/2	
326	16/2.2	
318	18/2	
336	16/2.2	

Alleen voor TECE buis
(Nederland)

CODE	Ø	
502	1/2"	
504	3/8"	

Meerprijs
Supplément de prix
Mehrpreis
Surcharge

N BESTELCODE AANSLUITSET AANVULLEN MET CODE KLEMKOPPELING VOLGENS GEBRUIKTE BUIS EN Ø.

De juiste uitvoering klemkoppelingen wordt bepaald door de code van de aansluitset (Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets).

F CODE DU KIT DE RACCORDEMENT À COMPLÉTER AVEC CODE DE COMMANDE DU RACCORD BICÔNE, DÉPENDANT DE LA MATIÈRE ET Ø DU TUYAU.



Le type correct du raccord bicône sera déterminé par le code du kit complet (Compris dans le prix des kits de raccordement).

D AN DIE ARTIKELNUMMER DES ANSCHLUSSSATZES DEN KODE DER KLEMMRINGVERSCHRAUBUNG ANHÄNGEN, ENTSPRECHEND DEM ROHR UND DEM Ø.
Der richtige Typ der Klemmringverschraubung wird durch den Kode im Anhang an die Artikelnummer bestimmt (Im preis der Anschlußsätze enthalten).

E COMPLETE ORDERING CODE CONNECTION SET WITH CODE SLEEVE COUPLINGS ACCORDING TO THE USED MATERIAL AND Ø OF THE TUBE.


The right type of sleeve coupling is determined by the ordering code of the connection set (Included in the price of the connection sets).

1

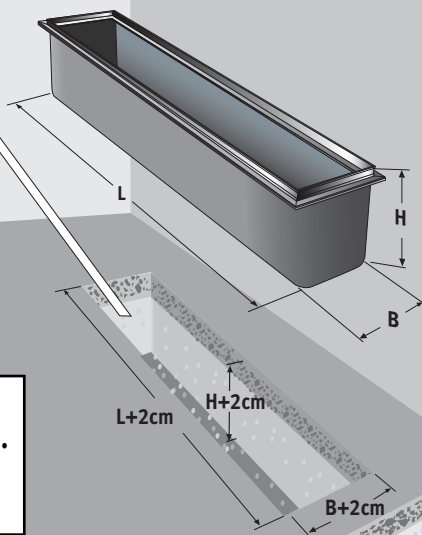


- › Inbouwopening: H, L en B + 2 cm.
- › Ouverture d'encastrement : H, L et B + 2 cm.
- › Einbauöffnung: H, L und B + 2 cm.
- › Building-in opening: H, L and B + 2 cm.

2

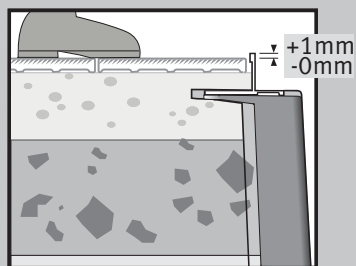


3

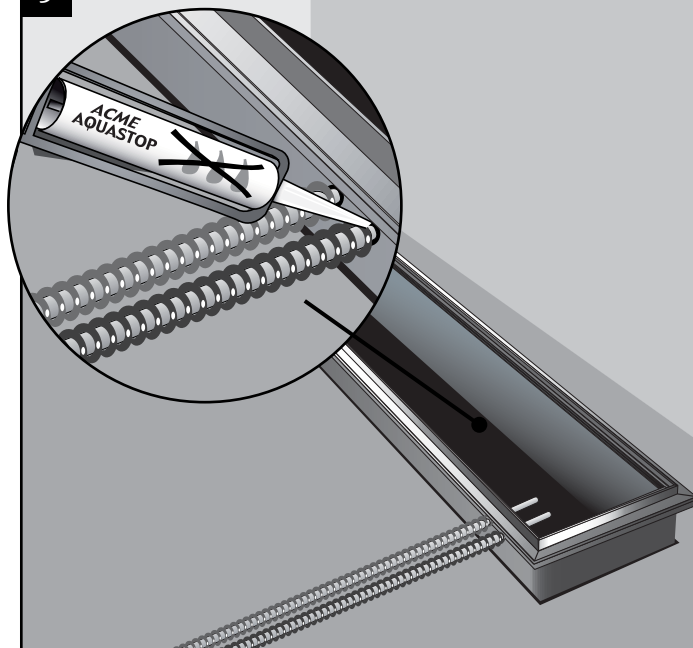

4

- › Meterbelasting max. 90 kg
- › Charge par mètre max. 90 kg
- › Meterbelastung max. 90 kg
- › Metre load max. 90 kg

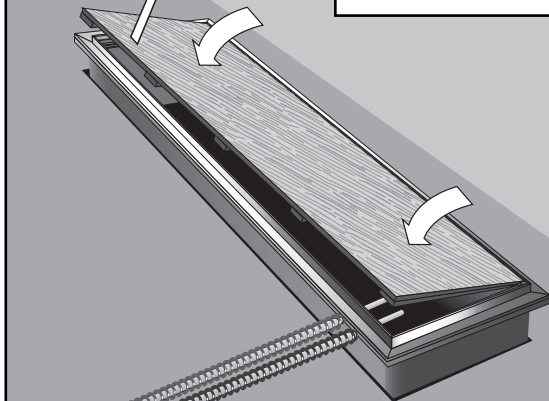

5

