

Voor toepassing in gesloten c.v.- en airconditioninginstallaties (volgens EN12828) en koelinstallaties.

Expansievaten houden de druk van de installatie stabiel door het tijdelijk opvangen van het extra watervolume dat ontstaat door opwarming of afkoeling van de installatie.

Voordelen

- Duurzame expansievaten dankzij innovatieve techniek.
- De Flexcon Premium vaten hebben een kunststof membraan (12 - 35 liter) van thermoplastisch polyolefin (TPO). Het nieuwe membraan heeft een hoge flexibiliteit en lage doorlaatbaarheid. Tevens zijn de milieuprestaties van het nieuwe membraan veel beter en is TPO schoner te verbranden of te recycleren tot gelijkwaardige producten.
- Het kunststof membraan is veel lichter doordat er 50% minder materiaal nodig is. Dat scheelt grondstoffen, energie (productie) en brandstof (transport) en levert een grote reductie van CO₂-uitstoot op.
- Een lange levensduur wordt gegarandeerd met 15 jaar garantie en bespaart dus ook onderhoud.
- De uiterst geringe permeabiliteit van het membraan verhindert het weglekken van de voordruk.
- De membranen zijn voorgevormd en worden, in tegenstelling tot een niet-vatvullende balg, bijna niet op rek belast waardoor hun eigenschappen op lange termijn behouden blijven.
- De verzinkt stalen klemringconstructie klemt het membraan in tussen de twee diepgetrokken vathelften, wat niet alleen een perfecte afdichting garandeert, maar ook voorkomt dat het membraan mechanisch beschadigd wordt tijdens gebruik (belasting verdeeld over hele klemrand en niet op 1 ophangpunt).
- Stikstof gasvulling voor nog langer voordrukbehoud en ter voorkoming van corrosie.
- Het profiel op het membraan voorkomt vastkleven aan de vatwand en garandeert instroom van expansiewater bij de geringste drukstijging.
- De ongecoate conische draadnippel verzekert een eenvoudige probleemloze aansluiting.
- Glanzende epoxy-poedercoating voor een perfecte bescherming en afwerking.
- De vathelften worden uitwendig gecoat vóór assemblage, en niet achteraf. Daardoor is er op de klemrand geen kans op corrosie en krijgt het membraan geen levensduur verkortende thermische schok tijdens productie.
- Het stikstofventiel is verzonken en wordt extra beschermd door een ventieldop en een beschermkap van gerecycled kunststof.
- Ieder vat wordt functioneel getest voordat het de fabriek verlaat.




Technische specificaties

- Maximale werkdruk: 3 bar.
- Min./ max. temperatuur membraan: -10 / 70 °C.
- Vaten conform EN13831.
- Geschikt voor toepassing in systemen met een maximale systeemtemperatuur van 120 °C.
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.
- In overeenstemming met Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.
- Kleur: rood (RAL3002).
- Flexcon Premium 35: op poten en inclusief bevestigingsset.

Voor meer informatie, zie whitepaper 'Een half is meer dan één' op onze website.

Omschrijving		Flexcon Premium expansievat 25/0,5 [3bar]	
Artikelnummer		16922	
GTIN		08712874169227	
Model		<u>Flexcon Premium 8 - 35 [3 bar]</u>	
Inhoud [l]		25	
Voordruk [bar]		0,5	
Afmetingen	A [mm]	328	
	B [mm]	402	
	Ø C [mm]	-	
	D [mm]	-	
Membraan		TPO	
Aansl. (E)		R $\frac{3}{4}$ "	
Gewicht [kg]		4,3	

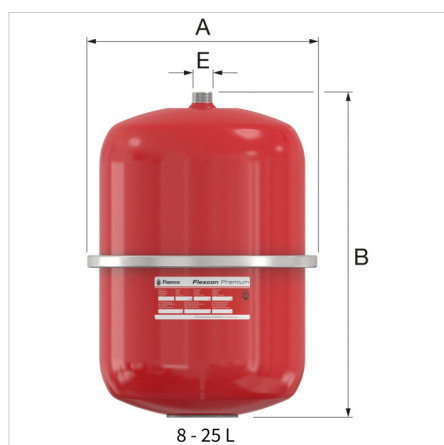



Algemene classificatie data

ETIM groep	Pressurization and expansion systems
ETIM klasse	Membraandrukexpansievat
Product naam	Flexcon Premium 25/0,5 [3bar]
Merk	FLAMCO
Product type	Heating Clench ring Vessel [3bar]
Artikelnummer	16922
GTIN	08712874169227

Classificatie Attributen

Geschikt voor centrale verwarming	Ja
Geschikt voor koeling	Ja
Geschikt voor tapwater	Nee
Geschikt voor zonnecollectorcircuit	Nee
Inhoud	25 Liter
Voordruk	0.5 bar
Max. werkdruk	3 bar
Mediumtemperatuur (continu)	-10 - 70 °C
Met vaste wandsteun	Nee
Plaatsing verticaal	Ja
Plaatsing horizontaal	Nee
Met poten	Nee
Met verwisselbaar membraan	Nee
Nom. diameter expansie-aansluiting	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting	26.5 Millimeter
Aansluiting	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiaal membraan/balg	Thermoplastische elastomeer op Olefinbasis (TPO)
Met expansievat console	Nee
Kleur	Rood
Met aftap	Nee
Diameter	297 Millimeter
Hoogte	421 Millimeter
Kantelhoogte	515.22 Millimeter
Met manometer	Nee
Met veiligheidsventiel	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Max. glycolmengsel	50 Percentage
Voldoet aan de PED-richtlijn (Pressure Equipment Directive) (2014/68/EU)	Ja
Gecertificeerd volgens Belgaqua	Nee
SVGW gecertificeerd voor water	Nee
DVGW-keur voor water	Nee
Goedgekeurd volgens ACS	Nee

Vind meer informatie online:[Montage- en gebruikshandleiding](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[CE Declaration of Conformity Module A](#)[CE Declaration of Conformity Module B](#)[UKCA Declaration of conformity](#)[UKCA Declaration of Conformity Module A](#)[UKCA Declaration of Conformity Module B](#)[Flexcon Premium 25L EPD](#)[Flexcon Premium 8 - 35 DWG](#)[Flexcon Premium 8 - 35 STEP](#)[Flexcon Premium 8 - 35 RFA](#)[Leaflet](#)[Brochure Life cycle assessment Flexcon Premium](#)[Expansieberekening](#)[Catalogus als PDF \(2016\)](#)[White paper - Een half is meer dan één](#)[Installatie video Flexcon Premium](#)