


## Hinweise zur Wandmontage mit Federzugkonsolen


Alle CL-Heizkörper können mittels Federzugkonsolen schnell und sicher befestigt werden.

- 1 Die Federzugkonsolen werden an der Wand im Lot befestigt und über die Langlöcher in Waage ausgerichtet.
- 2 Der Heizkörper wird bei abgenommener Abdeckung auf das untere Kunststoffraster aufgesetzt.
- 3 Wir empfehlen den zweiten Raster ab Wand, entsprechend einem unteren Wandabstand von 35mm (der obere Wandabstand ist werksseitig entsprechend eingestellt).
- 4 Der obere Haken wird so zum Einrasten gebracht, dass dieser die Heizkörperkante voll umschließt und den Heizkörper über den Federzug sicher an der Wand hält.
- 5 Die Abdeckung wird aufgesetzt.
- 6 Abschließend kann über die obere Hakenverstellung der Ausgleich von Wandunebenheiten vorgenommen werden.
- 7 Montage in verpacktem Zustand (optional)  
Für die Wandbefestigung im verpackten Zustand des CL Heizkörpers empfehlen wir den Einsatz des Vormontageadapters.
- 8 Reinigungshinweis  
Die formschöne Abdeckung der CL Heizkörper - mit werksseitig angeschweißten Halteklammern - kann zur problemlosen Reinigung einfach (ohne Werkzeug) abgenommen werden.
- 9 Abhebesicherung (optional)  
Mittels Abhebesicherung kann ein ungewolltes Abnehmen der Abdeckung verhindert werden. Idealerweise anzuwenden in Schulen, öffentlichen Gebäuden und auch Kinderzimmern.

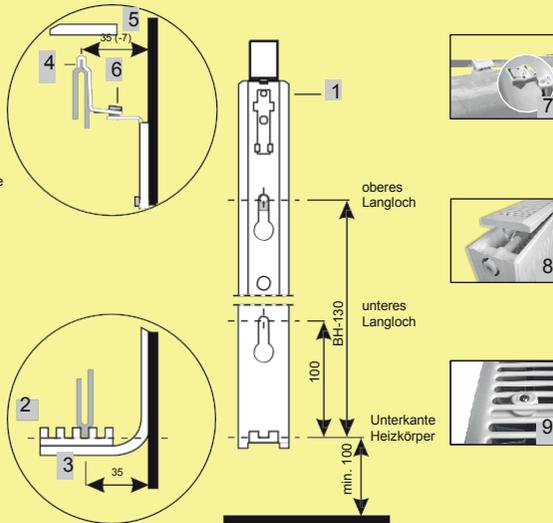

## Zusätzliche Hinweise zur Wandmontage der "Vertikalschiene"

- A Die Federzugkonsolen der Vertikal-Heizkörper sind grundsätzlich über alle Bohrflöcher (untere und obere Langlöcher) zu befestigen.
  - B Eine der Vertikalschienen weist zusätzlich am oberen Haken eine Fixierschraube auf. Nach vollständigem Einrasten der Heizkörperplatte ist diese Inbus-Schraube fest anzuziehen.
  - C Anschließend folgt durch festes Anziehen der zusätzlich vormontierten Sicherungsschraube (Aushebesicherung) die feste Verbindung von oberem Haken und Schienen-Körper.
- Abschließend Festigkeitskontrolle der Befestigungs- und Sicherungselemente.

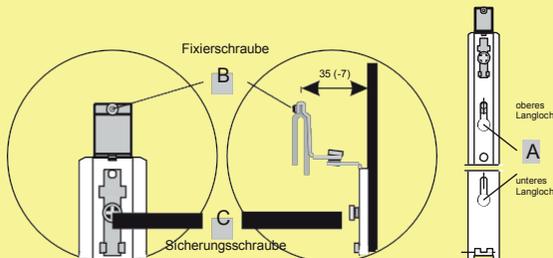


Farbe: RAL9016

Druck: 10bar



Zum Entfernen der Verpackung roten Reißfaden ziehen

## Anschlussvariante Comfortlux VR

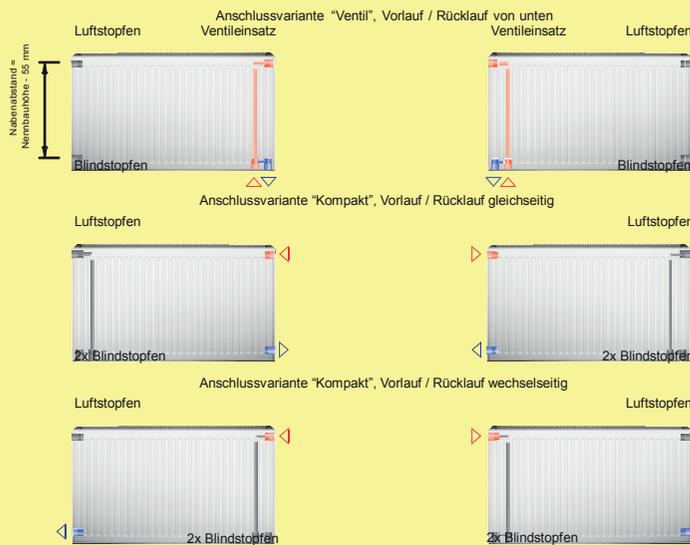

Ein Produkt der CVtotal

- Made in Germany



**CVtotal**  
CV-KETELS, RADIATOREN EN MEER

Perforation