

Product: 28 mm Knelkoppelingen

Type:

UA028W

Datum:

19-11-2019

 Klantnaam:

 Project:

 Referentie:
Ontwerp criteria

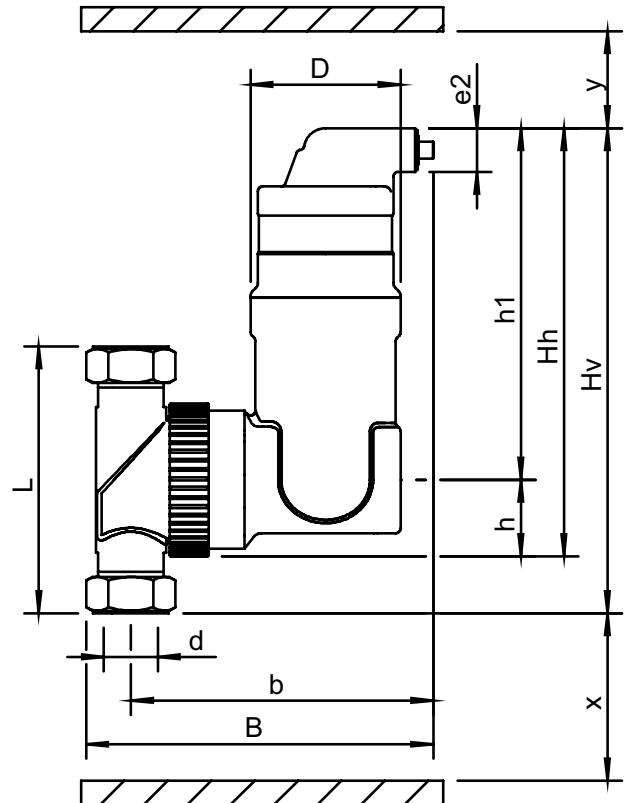
Medium:	Water / glycol (max.50%)	
Max. Stroomingssnelheid:	1	m/s
Maximum debiet:	2,00	m ³ /h
Maximale systeemdruk:	10	bar-g
Maximale temperatuur:	110	°C
Ontwerpstandaard:	EN 13445	

Kwaliteitscontrole

Lektest:	nee
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

Constructiematerialen

Huis:	Messing
Ontluchtingskap:	Messing
Ventielafdichting:	Viton
Vlotter:	PP
Spirobuis Kernbuis:	Koper
Spirobuis Beharing:	Koper
Spirobuis Soldeer:	Tin(SnCu3)

Tekening

Afmetingen

d:	28 mm
h:	32 mm
Hh:	177 mm
Hv:	205 mm
h1:	145 mm
L:	120 mm
D:	62 mm
B:	151 mm
b:	128 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Volume	0,18 ltr
Ledig gewicht (circa)	1,8 kg

Wijzigingen voorbehouden