


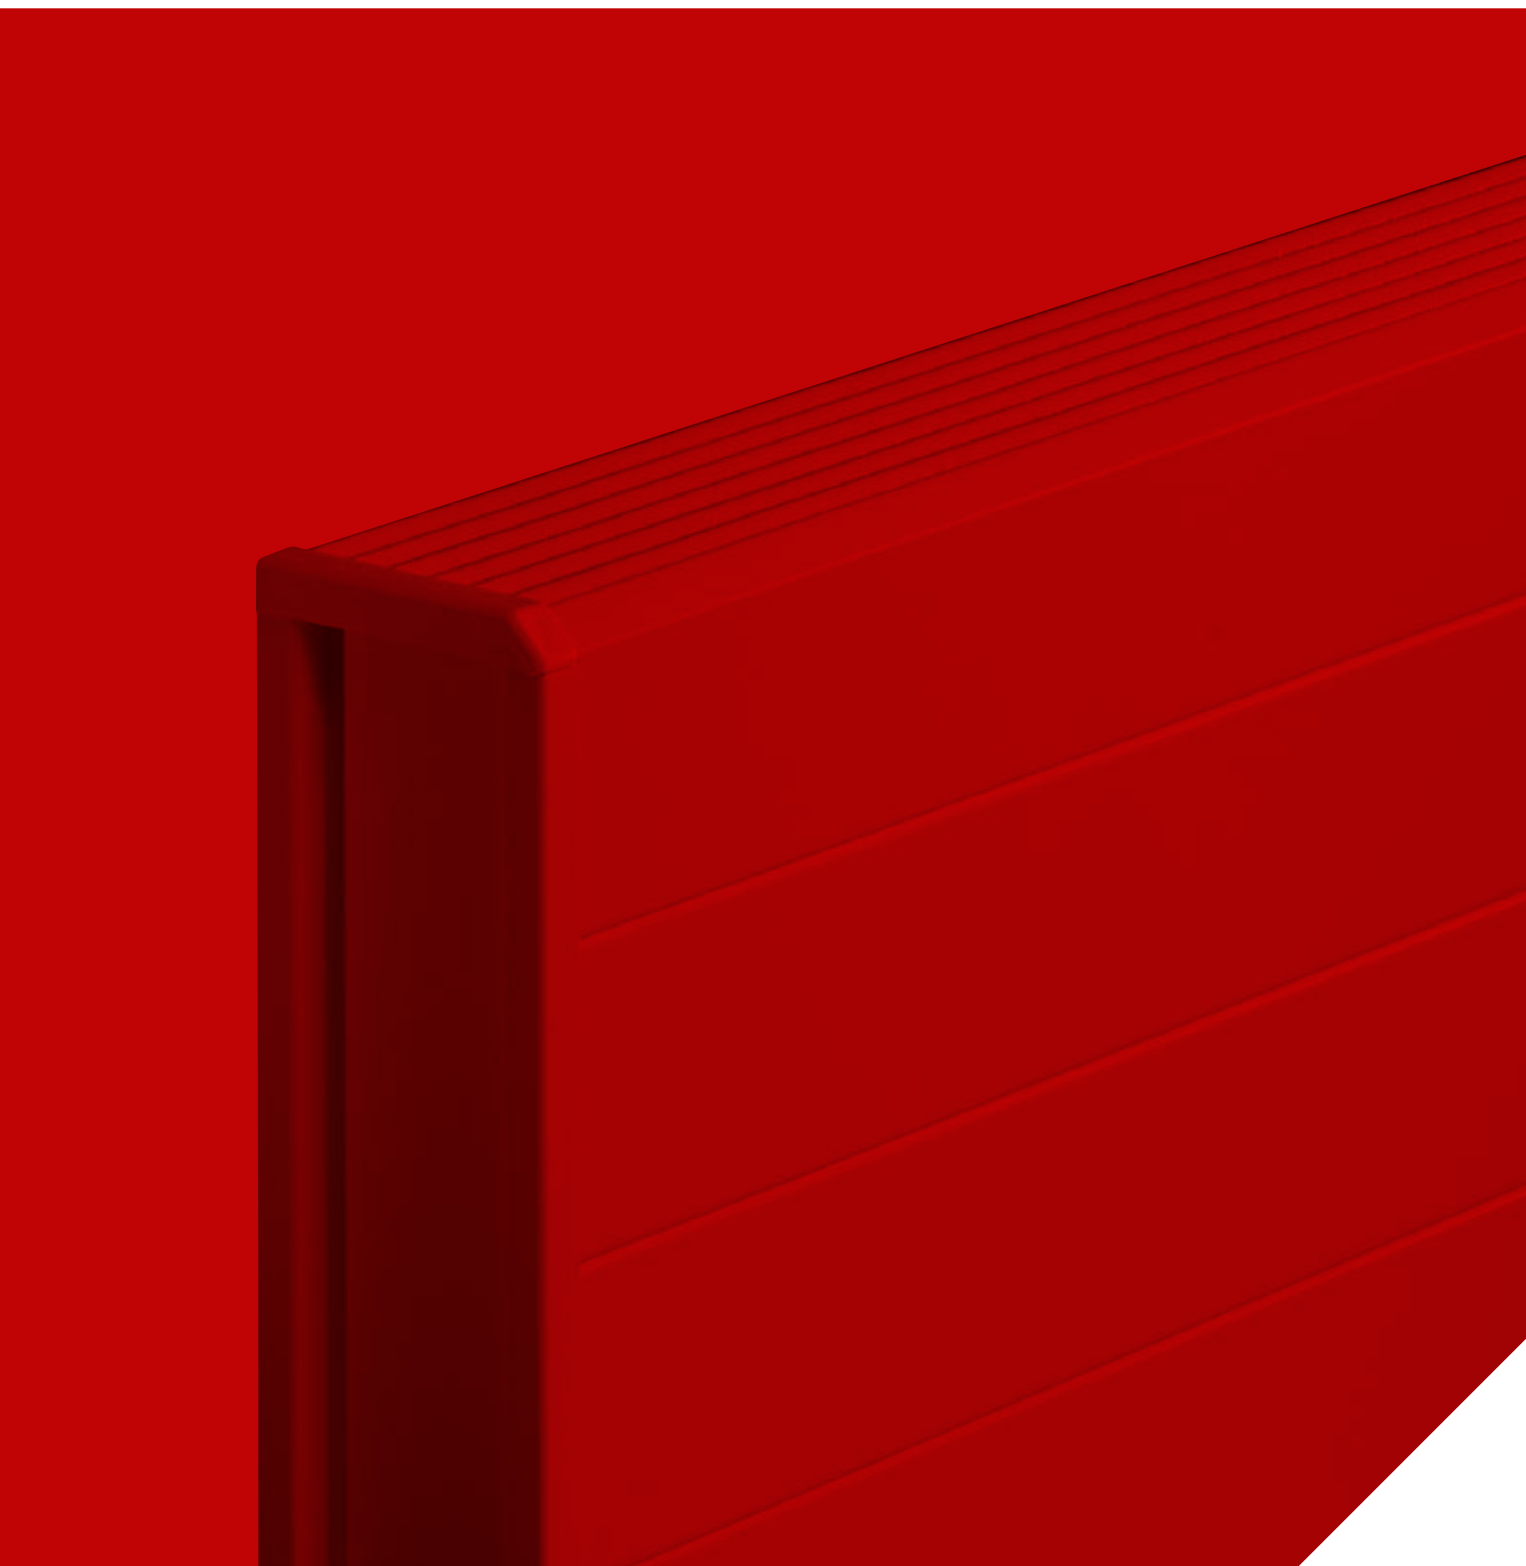

jaga


CLIMATE DESIGNERS

TEMPO

Warme kracht, basic stijl

- De Jaga Energy Saver avant la lettre, de klassieker onder de wandradiatoren.
- Eenvoudig te monteren bekleding met het universeel bekende, horizontaal gelijnde voorpaneel.
- Compacte en handzame verpakking.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel en volledig onzichtbare, verborgen aansluiting.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.


Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamerhoge glaswanden. Zie pag.142

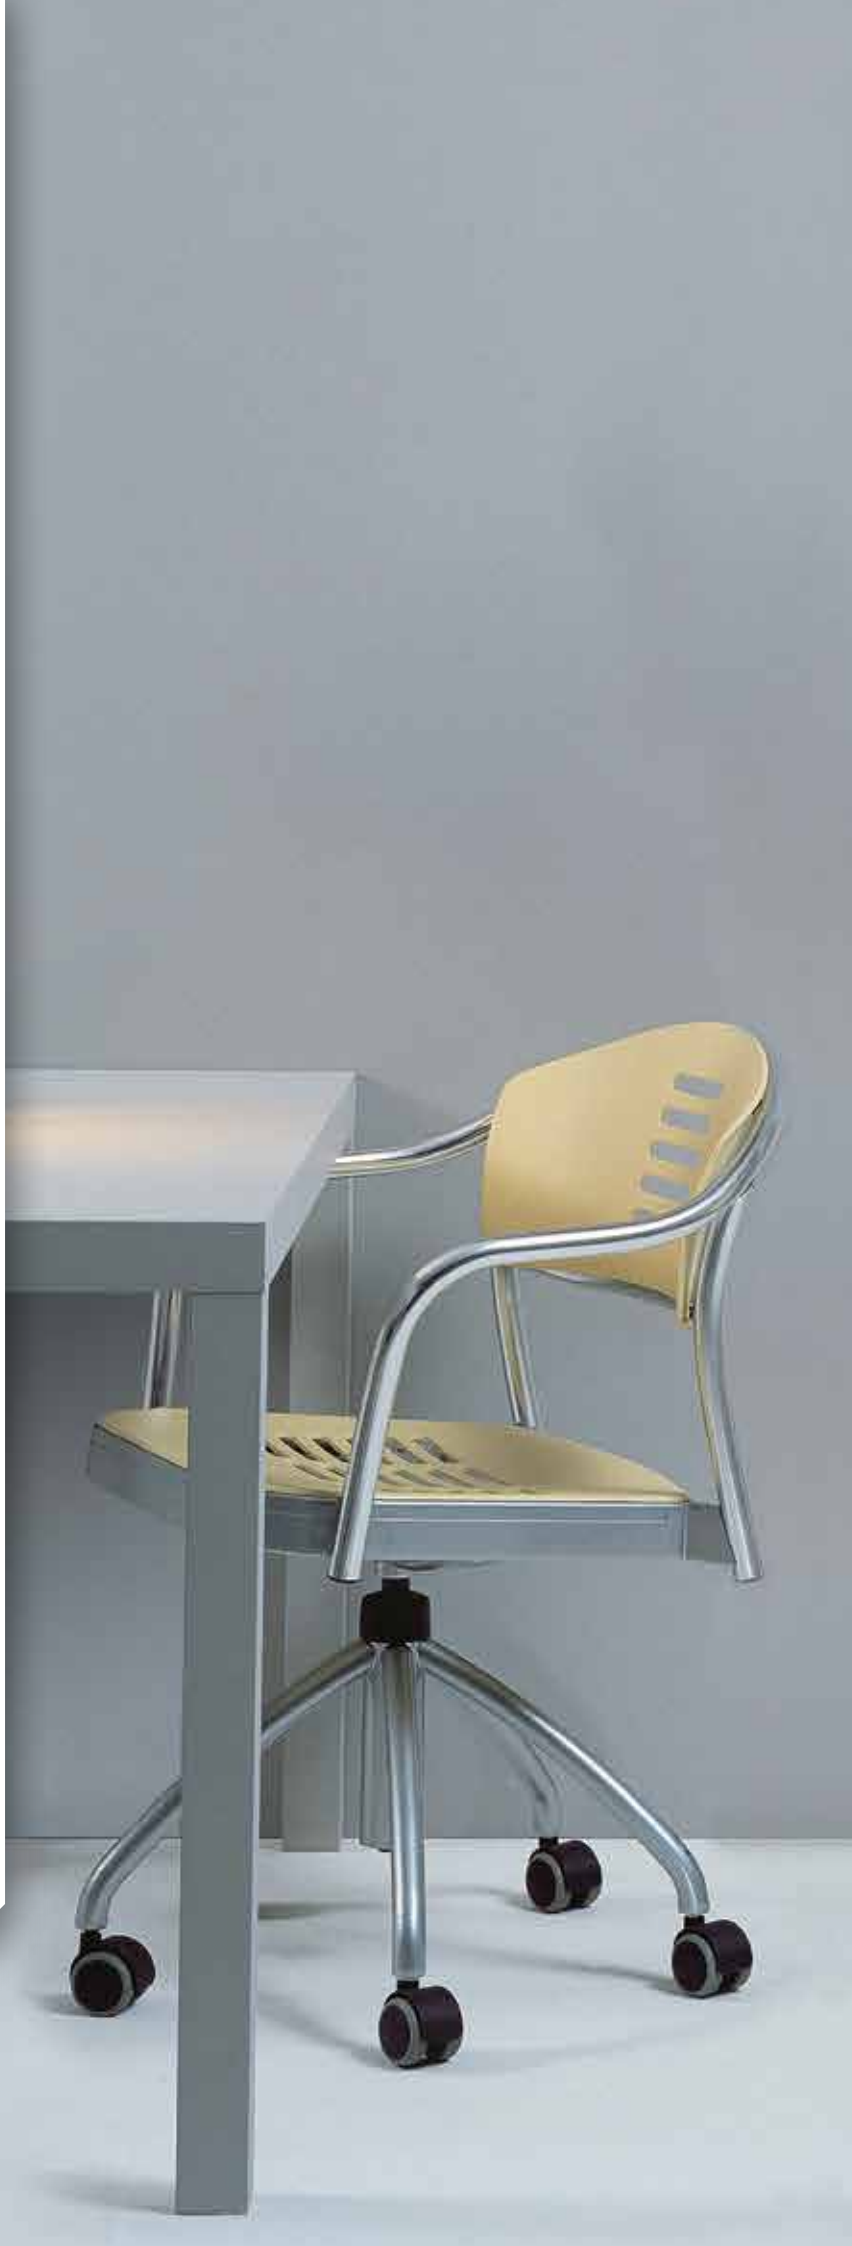



TEMPO

AFMETINGEN (in cm)

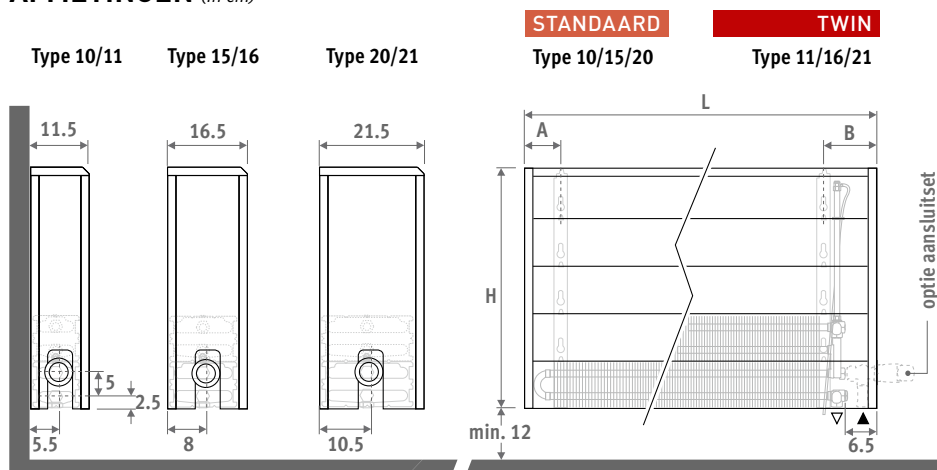

	Aansluiting	
	Links	Rechts
A	5.0	7.5
B	13.5	11.0

LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts

KLEUREN

Kras- en stootvaste oppervlaktebehandeling met fijn gestructureerde, satijnglanzende afwerking. Hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleur:
wit RAL 9010 (101)

AANSLUITING

Standaard aansluiting:

Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding, of volledig onzichtbaar binnen de bekleding, volgens gekozen ventiel of aansluitset.

Optie topventiel:

De code van de radiator aanvullen met /TV30 (links) of /TV60 (rechts).

Vb. TEMW.030 040 10.101/TV60

Prijzen topventiel zie "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O".

Optie afstandbediend ventiel:

De code van de radiator aanvullen met /00.


Vb. TEMW.030 040 10.101/00

Prijzen ventielsets zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O".

AANSLUITSETS

Naar de wand, volledig verborgen binnen de bekleding

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"

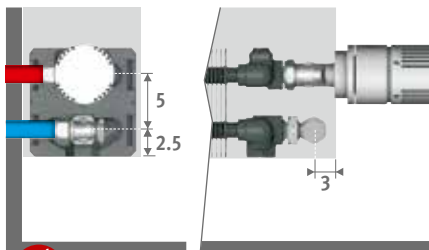

set
225

CODE 2-PIJP

	COLO.SW2.AW.4...	96
	COLO.SW2.JW.4...	96

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1 115

Dunwandig metaal 16/1 116

VPE/ALU 16/2 616


VPE/ALU 20/2 620

Andere aansluitingen :

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

BESTELCODE

code	hoogte	lengte	type	kleur
TEMW . 020	040	10 .	101	

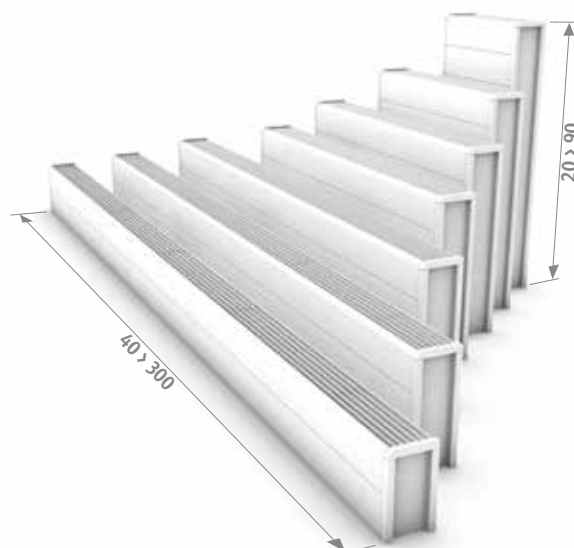

Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamerhoge glaswanden. Zie pag. 142.

H020 ■ TEMPO

TEMW.020 LLL TT.101

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	262	126	130	---	---	---	---
	15	436	211	164	---	---	---	---
	20	613	296	194	---	---	---	---
050	10	328	158	143	---	---	---	---
	15	545	263	182	---	---	---	---
	20	766	370	216	---	---	---	---
060	10	393	189	155	---	---	---	---
	15	654	316	199	---	---	---	---
	20	919	444	238	---	---	---	---
070	10	459	221	178	---	---	---	---
	15	763	369	234	---	---	---	---
	20	1072	518	281	---	---	---	---
080	10	524	252	190	---	---	---	---
	15	872	421	252	---	---	---	---
	20	1226	592	303	---	---	---	---
090	10	590	284	203	---	---	---	---
	15	981	474	269	---	---	---	---
	20	1379	666	326	---	---	---	---
100	10	655	316	220	---	---	---	---
	15	1090	526	296	---	---	---	---
	20	1532	740	361	---	---	---	---
110	10	721	347	233	---	---	---	---
	15	1199	579	316	---	---	---	---
	20	1685	814	387	---	---	---	---
120	10	786	379	243	---	---	---	---
	15	1308	632	332	---	---	---	---
	20	1838	888	409	---	---	---	---
140	10	917	442	271	---	---	---	---
	15	1526	737	373	---	---	---	---
	20	2145	1036	487	---	---	---	---
160	10	1048	505	319	---	---	---	---
	15	1744	842	443	---	---	---	---
	20	2451	1184	578	---	---	---	---
180	10	1179	568	347	---	---	---	---
	15	1962	948	484	---	---	---	---
	20	2758	1332	631	---	---	---	---
200	10	1310	631	377	---	---	---	---
	15	2180	1053	555	---	---	---	---
	20	3064	1480	686	---	---	---	---
220	10	1441	694	429	---	---	---	---
	15	2398	1158	638	---	---	---	---
	20	3370	1628	792	---	---	---	---
240	10	1572	757	459	---	---	---	---
	15	2616	1264	682	---	---	---	---
	20	3677	1776	850	---	---	---	---
260	10	1703	820	491	---	---	---	---
	15	2834	1369	727	---	---	---	---
	20	3983	1924	907	---	---	---	---
280	10	1834	884	526	---	---	---	---
	15	3052	1474	776	---	---	---	---
	20	4290	2072	969	---	---	---	---
300	10	1965	947	556	---	---	---	---
	15	3270	1579	821	---	---	---	---
	20	4596	2220	1026	---	---	---	---

EN442 afgifte bij 20°C

TEMPO H 030

TEMW.030 LLL TT.101

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	330	160	137	11	448	213	227
	15	544	264	175	16	592	279	289
	20	762	370	205	21	779	365	310
050	10	413	200	153	11	561	267	247
	15	680	330	194	16	740	349	318
	20	953	463	228	21	974	456	342
060	10	496	240	167	11	673	320	267
	15	815	396	215	16	888	418	358
	20	1144	556	253	21	1169	547	376
070	10	578	280	191	11	785	373	305
	15	951	462	251	16	1036	488	415
	20	1334	648	298	21	1364	639	441
080	10	661	320	204	11	897	426	325
	15	1087	528	268	16	1184	558	444
	20	1525	741	320	21	1558	730	474
090	10	743	360	218	11	1009	479	344
	15	1223	594	288	16	1332	628	473
	20	1715	834	344	21	1753	821	509
100	10	826	400	237	11	1121	533	375
	15	1359	660	314	16	1480	697	518
	20	1906	926	380	21	1948	912	562
110	10	909	440	251	11	1233	586	396
	15	1495	727	336	16	1628	767	549
	20	2097	1019	407	21	2143	1003	601
120	10	991	480	262	11	1345	639	413
	15	1631	793	353	16	1776	837	579
	20	2287	1112	431	21	2338	1095	635
140	10	1156	560	293	11	1569	745	459
	15	1903	925	398	16	2072	976	647
	20	2668	1297	511	21	2727	1277	758
160	10	1322	640	342	11	1794	852	538
	15	2174	1057	469	16	2368	1116	753
	20	3050	1482	604	21	3117	1460	896
180	10	1487	720	373	11	2018	959	581
	15	2446	1189	512	16	2664	1255	821
	20	3431	1668	662	21	3506	1642	977
200	10	1652	800	407	11	2242	1065	630
	15	2718	1321	588	16	2960	1395	942
	20	3812	1853	718	21	3896	1824	1057
220	10	1817	880	461	11	2466	1172	717
	15	2990	1453	673	16	3256	1534	1081
	20	4193	2038	826	21	4286	2007	1219
240	10	1982	960	493	11	2690	1278	766
	15	3262	1585	719	16	3552	1674	1158
	20	4574	2223	887	21	4675	2189	1309
260	10	2148	1040	526	11	2915	1385	816
	15	3533	1717	767	16	3848	1813	1232
	20	4956	2409	947	21	5065	2372	1396
280	10	2313	1120	566	11	3139	1491	872
	15	3805	1849	820	16	4144	1953	1310
	20	5337	2594	1013	21	5454	2554	1487
300	10	2478	1200	597	11	3363	1598	919
	15	4077	1981	867	16	4440	2092	1382
	20	5718	2779	1071	21	5844	2736	1572

EN442 afgifte bij 20°C

H040 ■ TEMPO

TEMW.040 LLL TT.101

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	385	187	147	11	506	241	238
	15	627	306	185	16	680	320	300
	20	878	429	216	21	910	424	320
050	10	482	234	164	11	632	300	259
	15	784	383	205	16	850	400	330
	20	1098	537	241	21	1137	530	354
060	10	578	281	181	11	758	360	282
	15	941	460	228	16	1020	480	372
	20	1318	645	267	21	1364	636	391
070	10	674	328	206	11	885	421	322
	15	1098	537	266	16	1190	560	431
	20	1537	752	314	21	1592	742	458
080	10	770	375	219	11	1011	481	341
	15	1254	613	284	16	1360	639	459
	20	1757	859	337	21	1819	848	492
090	10	867	422	234	11	1138	541	363
	15	1411	690	305	16	1530	719	491
	20	1976	966	362	21	2047	954	526
100	10	963	469	254	11	1264	601	393
	15	1568	766	332	16	1700	799	536
	20	2196	1074	399	21	2274	1060	581
110	10	1059	515	269	11	1390	661	415
	15	1725	843	354	16	1870	879	569
	20	2416	1182	426	21	2501	1166	620
120	10	1156	562	280	11	1517	721	434
	15	1882	920	373	16	2040	959	598
	20	2635	1289	450	21	2729	1272	656
140	10	1348	656	315	11	1770	841	484
	15	2195	1073	420	16	2380	1119	670
	20	3074	1503	536	21	3184	1484	782
160	10	1541	750	366	11	2022	961	565
	15	2509	1226	493	16	2720	1279	778
	20	3514	1718	630	21	3638	1696	922
180	10	1733	843	400	11	2275	1081	610
	15	2822	1379	541	16	3060	1439	849
	20	3953	1933	690	21	4093	1908	1006
200	10	1926	937	437	11	2528	1202	663
	15	3136	1533	618	16	3400	1599	974
	20	4392	2148	751	21	4548	2120	1090
220	10	2119	1031	494	11	2781	1322	751
	15	3450	1686	705	16	3740	1759	1114
	20	4831	2363	861	21	5003	2332	1254
240	10	2311	1124	528	11	3034	1442	804
	15	3763	1839	755	16	4080	1918	1194
	20	5270	2577	925	21	5458	2544	1347
260	10	2504	1218	564	11	3286	1562	857
	15	4077	1993	804	16	4420	2078	1270
	20	5710	2792	986	21	5912	2755	1436
280	10	2696	1312	606	11	3539	1682	915
	15	4390	2146	860	16	4760	2238	1352
	20	6149	3007	1055	21	6367	2968	1529
300	10	2889	1406	640	11	3792	1802	965
	15	4704	2299	909	16	5100	2398	1426
	20	6588	3222	1116	21	6822	3180	1616

EN442 afgifte bij 20°C

TEMPO H050

TEMW.050 LLL TT.101

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	430	210	158	11	554	263	247
	15	694	341	197	16	759	356	311
	20	970	477	234	21	1033	479	338
050	10	538	263	174	11	693	330	271
	15	867	426	219	16	949	445	343
	20	1213	597	261	21	1291	599	373
060	10	646	316	195	11	832	396	296
	15	1040	511	244	16	1139	534	388
	20	1455	716	290	21	1549	719	412
070	10	753	368	221	11	970	461	337
	15	1214	597	283	16	1329	624	448
	20	1698	835	337	21	1807	839	481
080	10	861	421	234	11	1109	527	358
	15	1387	682	302	16	1518	712	477
	20	1940	954	361	21	2066	959	514
090	10	968	473	252	11	1247	593	380
	15	1561	768	324	16	1708	801	510
	20	2183	1074	388	21	2324	1079	550
100	10	1076	526	271	11	1386	659	412
	15	1734	853	352	16	1898	891	556
	20	2425	1193	425	21	2582	1198	606
110	10	1184	579	288	11	1525	725	435
	15	1907	938	376	16	2088	980	590
	20	2668	1312	455	21	2840	1318	647
120	10	1291	631	300	11	1663	791	453
	15	2081	1023	395	16	2278	1069	620
	20	2910	1431	479	21	3098	1438	682
140	10	1506	736	338	11	1940	923	507
	15	2428	1194	446	16	2657	1247	695
	20	3395	1670	570	21	3615	1678	814
160	10	1722	842	391	11	2218	1055	590
	15	2774	1364	521	16	3037	1425	807
	20	3880	1908	666	21	4131	1917	956
180	10	1937	947	428	11	2495	1187	639
	15	3121	1535	571	16	3416	1603	880
	20	4365	2147	729	21	4648	2157	1043
200	10	2152	1052	469	11	2772	1318	693
	15	3468	1706	653	16	3796	1781	1007
	20	4850	2385	792	21	5164	2397	1130
220	10	2367	1157	526	11	3049	1450	785
	15	3815	1876	741	16	4176	1959	1150
	20	5335	2624	906	21	5680	2636	1296
240	10	2582	1262	562	11	3326	1582	840
	15	4162	2047	795	16	4555	2137	1233
	20	5820	2862	974	21	6197	2876	1394
260	10	2798	1368	601	11	3604	1714	895
	15	4508	2217	845	16	4935	2316	1310
	20	6305	3101	1038	21	6713	3116	1485
280	10	3013	1473	646	11	3881	1846	956
	15	4855	2388	904	16	5314	2493	1395
	20	6790	3339	1110	21	7230	3356	1582
300	10	3228	1578	683	11	4158	1977	1008
	15	5202	2558	956	16	5694	2672	1473
	20	7275	3578	1174	21	7746	3595	1672

EN442 afgifte bij 20°C

H060 ■ TEMPO

TEMW.060 LLL TT.101

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	468	230	168	11	598	285	257
	15	746	369	211	16	834	391	324
	20	1043	516	244	21	1153	533	348
050	10	585	287	185	11	747	355	282
	15	933	462	234	16	1042	488	358
	20	1304	645	273	21	1441	666	385
060	10	702	345	208	11	896	426	310
	15	1120	554	263	16	1250	585	404
	20	1565	774	304	21	1729	799	426
070	10	819	402	235	11	1046	498	351
	15	1306	646	303	16	1459	683	467
	20	1826	904	352	21	2017	932	496
080	10	936	460	250	11	1195	569	373
	15	1493	739	323	16	1667	781	496
	20	2086	1032	377	21	2306	1066	530
090	10	1053	517	268	11	1345	640	397
	15	1679	831	346	16	1876	878	530
	20	2347	1161	404	21	2594	1199	568
100	10	1170	575	289	11	1494	711	428
	15	1866	923	375	16	2084	976	577
	20	2608	1291	444	21	2882	1332	625
110	10	1287	632	307	11	1643	782	453
	15	2053	1016	399	16	2292	1073	611
	20	2869	1420	473	21	3170	1465	666
120	10	1404	689	319	11	1793	853	472
	15	2239	1108	419	16	2501	1171	643
	20	3130	1549	498	21	3458	1598	702
140	10	1638	804	361	11	2092	995	530
	15	2612	1293	475	16	2918	1366	724
	20	3651	1807	593	21	4035	1865	837
160	10	1872	919	415	11	2390	1137	615
	15	2986	1478	553	16	3334	1561	835
	20	4173	2065	691	21	4611	2131	981
180	10	2106	1034	456	11	2689	1279	666
	15	3359	1662	606	16	3751	1756	912
	20	4694	2323	758	21	5188	2398	1071
200	10	2340	1149	499	11	2988	1422	725
	15	3732	1847	690	16	4168	1952	1043
	20	5216	2581	824	21	5764	2664	1162
220	10	2574	1264	559	11	3287	1564	816
	15	4105	2031	780	16	4585	2147	1187
	20	5738	2840	938	21	6340	2931	1329
240	10	2808	1379	598	11	3586	1706	875
	15	4478	2216	838	16	5002	2342	1273
	20	6259	3097	1010	21	6917	3197	1429
260	10	3042	1494	639	11	3884	1848	932
	15	4852	2401	892	16	5418	2537	1353
	20	6781	3356	1076	21	7493	3464	1522
280	10	3276	1609	687	11	4183	1990	996
	15	5225	2586	954	16	5835	2732	1442
	20	7302	3614	1151	21	8070	3730	1622
300	10	3510	1724	726	11	4482	2133	1051
	15	5598	2770	1008	16	6252	2928	1522
	20	7824	3872	1218	21	8646	3997	1715

EN442 afgifte bij 20°C

TEMPO H070

TEMW.070 LLL TT.101

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	499	246	177	11	636	303	266
	15	789	393	222	16	904	422	335
	20	1101	548	256	21	1271	585	359
050	10	624	308	195	11	795	378	292
	15	986	491	246	16	1130	528	370
	20	1377	686	284	21	1589	731	397
060	10	749	370	220	11	954	454	323
	15	1183	589	277	16	1356	634	420
	20	1652	823	319	21	1906	877	441
070	10	874	431	250	11	1113	530	365
	15	1380	687	318	16	1582	739	482
	20	1927	960	370	21	2224	1024	512
080	10	998	493	265	11	1272	606	387
	15	1578	785	338	16	1808	845	512
	20	2202	1097	393	21	2542	1170	547
090	10	1123	554	284	11	1431	681	413
	15	1775	883	363	16	2034	950	548
	20	2478	1234	423	21	2859	1316	588
100	10	1248	616	305	11	1590	757	446
	15	1972	981	392	16	2260	1056	595
	20	2753	1371	462	21	3177	1462	643
110	10	1373	678	325	11	1749	833	471
	15	2169	1080	419	16	2486	1162	631
	20	3028	1508	494	21	3495	1609	687
120	10	1498	739	338	11	1908	908	491
	15	2366	1178	438	16	2712	1267	663
	20	3304	1645	519	21	3812	1755	724
140	10	1747	862	382	11	2226	1060	550
	15	2761	1374	499	16	3164	1479	748
	20	3854	1919	618	21	4448	2048	862
160	10	1997	986	439	11	2544	1211	638
	15	3155	1570	578	16	3616	1690	861
	20	4405	2194	718	21	5083	2340	1007
180	10	2246	1109	482	11	2862	1363	693
	15	3550	1767	634	16	4068	1901	941
	20	4955	2467	788	21	5719	2633	1101
200	10	2496	1232	529	11	3180	1514	754
	15	3944	1963	722	16	4520	2112	1076
	20	5506	2742	858	21	6354	2925	1195
220	10	2746	1355	591	11	3498	1665	849
	15	4338	2159	814	16	4972	2323	1222
	20	6057	3016	973	21	6989	3217	1364
240	10	2995	1478	632	11	3816	1817	909
	15	4733	2356	875	16	5424	2535	1311
	20	6607	3290	1049	21	7625	3510	1467
260	10	3245	1602	675	11	4134	1968	968
	15	5127	2552	931	16	5876	2746	1393
	20	7158	3564	1115	21	8260	3802	1562
280	10	3494	1725	726	11	4452	2119	1036
	15	5522	2748	995	16	6328	2957	1485
	20	7708	3838	1195	21	8896	4095	1666
300	10	3744	1848	768	11	4770	2271	1093
	15	5916	2944	1053	16	6780	3168	1566
	20	8259	4113	1263	21	9531	4387	1761

EN442 afgifte bij 20°C

H090 ■ TEMPO

TEMW.090 LLL TT.101

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	548	273	196	11	703	335	284
	15	848	427	246	16	1038	483	359
	20	1183	596	282	21	1508	688	385
050	10	685	341	218	11	879	419	313
	15	1060	534	273	16	1298	604	396
	20	1479	745	313	21	1885	860	425
060	10	821	409	249	11	1055	503	349
	15	1272	641	308	16	1558	725	450
	20	1774	894	353	21	2262	1032	475
070	10	958	477	280	11	1231	587	393
	15	1484	748	352	16	1817	846	516
	20	2070	1043	404	21	2639	1204	548
080	10	1095	546	296	11	1406	670	416
	15	1696	855	373	16	2077	967	547
	20	2366	1192	432	21	3016	1376	584
090	10	1232	614	318	11	1582	754	446
	15	1908	961	401	16	2336	1087	585
	20	2661	1341	463	21	3393	1548	627
100	10	1369	682	341	11	1758	838	480
	15	2120	1068	432	16	2596	1208	633
	20	2957	1490	504	21	3770	1720	685
110	10	1506	750	363	11	1934	922	508
	15	2332	1175	460	16	2856	1329	673
	20	3253	1639	537	21	4147	1892	730
120	10	1643	819	377	11	2110	1006	529
	15	2544	1282	482	16	3115	1450	705
	20	3548	1788	564	21	4524	2064	768
140	10	1917	955	428	11	2461	1173	595
	15	2968	1496	549	16	3634	1691	798
	20	4140	2086	671	21	5278	2408	915
160	10	2190	1091	489	11	2813	1341	686
	15	3392	1709	631	16	4154	1933	916
	20	4731	2384	775	21	6032	2752	1065
180	10	2464	1228	538	11	3164	1508	748
	15	3816	1923	695	16	4673	2175	1002
	20	5323	2682	851	21	6786	3097	1164
200	10	2738	1364	592	11	3516	1676	815
	15	4240	2137	789	16	5192	2416	1142
	20	5914	2980	928	21	7540	3441	1264
220	10	3012	1501	657	11	3868	1843	913
	15	4664	2350	885	16	5711	2658	1293
	20	6505	3278	1047	21	8294	3785	1438
240	10	3286	1637	705	11	4219	2011	979
	15	5088	2564	953	16	6230	2899	1389
	20	7097	3576	1128	21	9048	4129	1548
260	10	3559	1773	751	11	4571	2178	1042
	15	5512	2778	1012	16	6750	3141	1474
	20	7688	3874	1200	21	9802	4473	1646
280	10	3833	1910	809	11	4922	2346	1116
	15	5936	2991	1083	16	7269	3383	1572
	20	8280	4172	1285	21	10556	4817	1757
300	10	4107	2046	857	11	5274	2513	1178
	15	6360	3205	1146	16	7788	3624	1660
	20	8871	4470	1359	21	11310	5161	1857

EN442 afgifte bij 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2023. Vervangt alle bestaande prijslijsten.