

KLIMA | ICON



[+WIFI] ELEKTRISCH

01.01.2022



SELECTIEKAART


ELEKTRISCH VERWARMEN



WWW.DRL-PRODUCTS.NL

KLIMA

DISPLAY BEDIENING:
REGEL O.A HET COMFORTNIVEAU
EN BESPAAR ENERGIE, DANKZIJ
DE WEEKPROGRAMMA'S

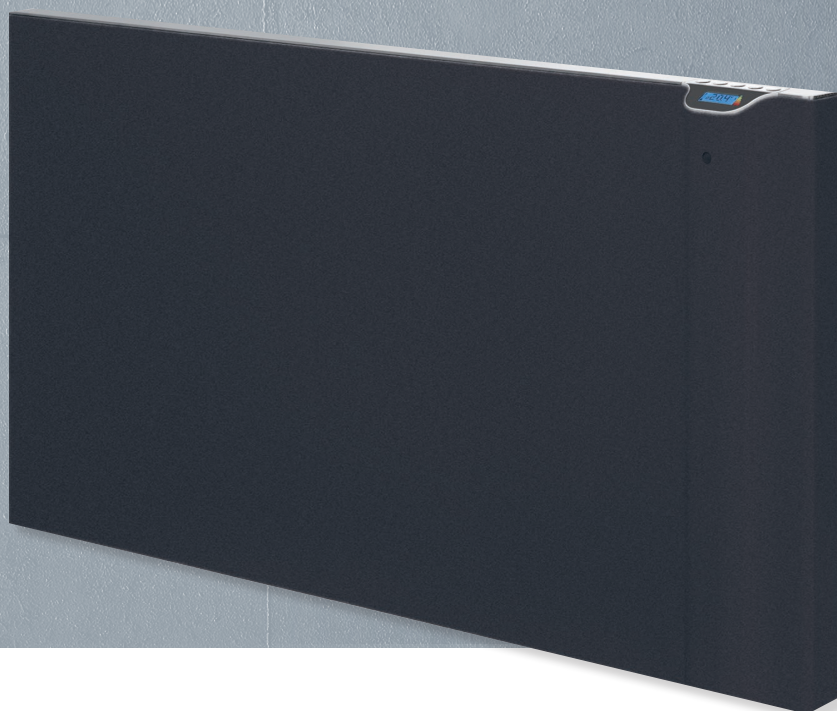

DRL E-Comfort
KLIMA 1000 W
Mat gestructureerd
antraciet Grijs RAL 7024

Display bediening

Een elektrische radiator die uw huis duurzaam verwarmt, geruisloos in- en uitschakelt en er ook nog eens uit ziet als een stijlvol decoratiestuk... Fictie? Nee, hoor! De DRL E-Comfort KLIMA beschikt over deze kwaliteiten, en méér. De KLIMA verspreidt een zachte, aangename warmte die het comfort in de ruimte naar een hoger niveau tilt. DRL E-Comfort KLIMA radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving. E-Comfort KLIMA is een moderne, vlakke elektrische radiator, die in elk interieur toepasbaar is. De KLIMA radiatoren zijn leverbaar in 4 wandmodellen, in de kleuren mat gestructureerd Wit en mat gestructureerd antraciet Grijs en in de vermogens 750, 1000, 1500 en 2000 Watt.

Temperatuurinstellingen met geïntegreerd display

Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn zeer eenvoudig te bedienen en te installeren via het geïntegreerde digitale display. U krijgt handmatig toegang tot al de regelfuncties. U kunt het comfortniveau regelen en energie besparen dankzij de week programma's.



DRL E-Comfort KLIMA 750 W
Mat gestructureerd Wit RAL 9003 - Optioneel:
1 aluminium handdoekbeugel, alleen toepasbaar op model 750

DRL E-COMFORT KLIMA

Hoogte :	504 mm
Breedte:	675, 790, 1010 en 1240 mm
Dieptes:	Diepte radiator: 123 mm Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 147 mm
Vermogen:	750, 1000, 1500 en 2000 Watt
Voeding:	230 Volt
IP isolatieklasse:	IP 24 klasse II
Snoer:	Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
Handdoekbeugel:	Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750
Bediening:	Via het digitale geïntegreerde display
Type warmte:	Dual Therm technology systeem: Convectie + stralingswarmte
Kleuren:	Mat gestructureerd Wit RAL 9003 en mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
Zone:	Volgens Nen 1010 dienen elektrische componenten te worden geplaatst in zone 3
Garantie:	2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak

ECODESIGN ERP READY

- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende Dag/Week programma's
- Open window sensor en bewegingssensor
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



1. Open window sensor

De radiator schakelt automatisch naar vorststand (7°C) wanneer er een raam openstaat.

2. Bewegingssensor

De radiator is uitgerust met een infrarood bewegingssensor. Wanneer u in de ruimte bent, schakelt hij in op de gewenste temperatuur. Verlaat u de kamer, dan daalt de temperatuur in stappen tot -3,5°C t.o.v. de ingestelde comfort temperatuur.



3. Programma's

De radiator beschikt over drie instelbare temperatuur-niveaus waarmee u het verbruik minimaliseert en het comfort optimaliseert.

4. Verbruik via Display

Temperatuur instellingen regelen via het display. Geeft o.a. het gemiddelde energieverbruik aan.



DRL E-COMFORT KLIMA


Wat verbruikt de DRL E-COMFORT KLIMA?

Bij veel andere elektrische apparaten is het vaak moeilijk deze vraag te beantwoorden. Maar met de DRL E-COMFORT KLIMA weet u altijd exact wat u aan energie verbruikt. Door een simpele druk op de knop heeft u alle informatie binnen handbereik. Op die manier kunt u op ieder ogenblik achterhalen hoeveel elektriciteit er is geconsumeerd in de laatste 24 uur, of in de afgelopen week.

Energiebesparing


In de DRL E-COMFORT KLIMA zijn verschillende technieken geïntegreerd die uw energieconsumptie minimaliseren:

- Drie eenvoudig en praktisch instelbare programma's die passen bij uw leefstijl: een programma voor particulier gebruik, een programma voor kantoren en een programma voor weekendgebruik.
- Een bewegingssensor die de radiator afstemt op uw persoonlijke leefpatroon. Zodra de kamer leeg is, daalt de temperatuur.
- Een energiebesparende veiligheidsfunctie die de radiator op stand-by zet wanneer er bijvoorbeeld een raam of deur openstaat. Dit voorkomt warmteverspilling.
- Een verbruikdisplay waarop u kunt zien of de door u ingestelde temperatuur wellicht te veel elektriciteit kost.

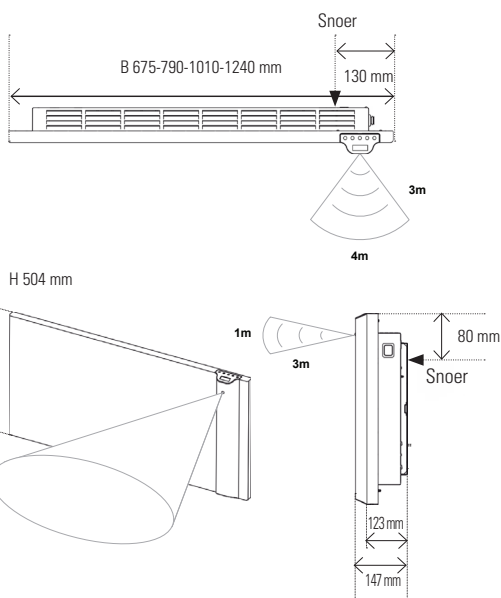

KLIMA WIFI

DE KLIMA WIFI APP BEHEERT AL UW GEGEVENS
ZOALS HET VERBRUIK, AFZONDERLIJK
VOOR IEDERE RUIMTE IN TE STELLEN



DRL E-Comfort KLIMA WiFi 2000 W
Mat gestructureerd Wit RAL 9003



WiFi en display bediening

Na de succesvolle DRL E-Comfort KLIMA radiator introduceren wij een nieuwe lijn KLIMA radiatoren met Wifi bediening. Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn uitgevoerd met een zeer eenvoudig te bedienen App. DRL E-Comfort KLIMA WiFi radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving. KLIMA WiFi radiatoren zijn eenvoudig te installeren, te programmeren via het display of op afstand te bedienen via uw smartphone. E-Comfort KLIMA WiFi is een moderne, vlakke elektrische radiator, die in elk interieur toepasbaar is. De KLIMA Wifi radiatoren zijn leverbaar in 4 wandmodellen, in de kleuren mat gestructureerd Wit of mat gestructureerd antraciet Grijs en in de vermogens 750, 1000, 1500 en 2000 Watt.

KLIMA WiFi: KLIMA App

-  De KLIMA WiFi App is eenvoudig te downloaden (App Store en google Play) en maakt het mogelijk individueel iedere KLIMA-WiFi Dual Therm radiator te bedienen wanneer u maar wilt.
-  U kunt het comfort van zowel uw woonruimte, kantoor of bijvoorbeeld uw vakantie huis beheren, dankzij de Multi-Zone-functie en dat met slechts één account. Creëer zones en bepaal zelf het comfortniveau voor iedere onafhankelijke ruimte.
-  Of stel een wekelijks schema in met de gewenste temperatuurniveaus op elke KLIMA WiFi Dual-Therm radiator en bespaar energie zonder in te leveren op uw thuiscomfort.

KLIMA WiFi: Temperatuurinstellingen met geïntegreerd display en WiFi

KLIMA Wi-Fi heeft een display waarmee u toegang heeft tot alle regelfuncties. Daarom kan KLIMA WiFi ook worden gebruikt wanneer WiFi niet werkt. Gecombineerd met uw WiFi thuis en de KLIMA App kunt u alle KLIMA WiFi radiatoren beheren die geïnstalleerd zijn. U kunt een multi-zone systeem creëren en onafhankelijk het comfortniveau van iedere ruimte regelen, energie besparen dankzij de week programma's of eenvoudig de verwarming beheren tijdens uw afwezigheid. Bovendien kunt u met de KLIMA App het verbruik bekijken, analyseren en vergelijken met elke afzonderlijke radiator om onnodige energieverstopping te voorkomen.

DRL E-COMFORT KLIMA WIFI

NIEUW

Hoogte :	504 mm
Breedte:	675, 790, 1010 en 1240 mm
Dieptes:	Diepte radiator: 123 mm Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 147 mm
Vermogen:	750, 1000, 1500 en 2000 Watt
Voeding:	230 Volt
IP isolatieklasse:	IP 24 klasse II
Snoer:	Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
Handdoekbeugel:	Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750
Bediening:	KLIMA WiFi App (App Store en google Play) en via digitale geïntegreerde display
Type warmte:	Dual Therm technology systeem: Convectie + stralingswarmte
Kleuren:	Mat gestructureerd Wit RAL 9003 en mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
Zone:	Volgens Nen 1010 dienen elektrische componenten te worden geplaatst in zone 3
Garantie:	2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak

ECODESIGN ERP READY

- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende Dag/Week programma's
- Open window sensor en bewegingssensor
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



1. Open window sensor

De radiator schakelt automatisch naar vorststand (7°C) wanneer er een raam openstaat.

2. Bewegingssensor

De radiator is uitgerust met een infrarood bewegingssensor. Wanneer u in de ruimte bent, schakelt hij in op de gewenste temperatuur. Verlaat u de kamer, dan daalt de temperatuur in stappen tot -3,5°C t.o.v. de ingestelde comfort temperatuur.



3. Programma's

De radiator beschikt over drie instelbare temperatuur-niveaus waarmee u het verbruik minimaliseert en het comfort optimaliseert.

4. Verbruik via Display en WiFi

Temperatuur instellingen regelen via het display of de WiFi App. Beheert o.a. het gemiddelde energieverbruik.



DRL E-COMFORT KLIMA WIFI

Wekelijkse verwarming

Maak een wekelijkse verwarmingsschema voor elke individuele KLIMA WiFi radiator die in uw leefruimte is geïnstalleerd en bespaar energie, terwijl u profiteert van een geoptimaliseerd comfort, precies wanneer en waar het wenselijk is.




Real-time energieverbruik

Rapport en statistieken voor de laatste 24 uur, 7 of 30 dagen en geschatte kosten per aparte radiator of zone. Houd consumpties in de gaten en maximaliseer de efficiëntie van het verwarmingssysteem.



Pushmeldingen

Voor Open window detectie, overschreden verbruikswaarden en radiator status update. Een reeks vaardigheden om uw slimme radiatoren te beheersen.



Wat verbruikt de DRL E-COMFORT KLIMA WiFi?

Door een simpele druk op de knop of via het beheermenu op de KLIMA WiFi App, heeft u alle informatie digitaal binnen handbereik. Bovendien kunt u met de App het verbruik analyseren en vergelijken van elke afzonderlijke radiator om onnodige energieverstopping te voorkomen. Met de DRL E-Comfort KLIMA WiFi weet u altijd exact wat u aan energie verbruikt.

Energiebesparing

In de DRL E-Comfort KLIMA Wifi zijn verschillende technieken geïntegreerd die uw energieconsumptie minimaliseren:

- Drie eenvoudig- en praktisch instelbare programma's die passen bij uw leefstijl: een programma voor particulier gebruik, een programma voor kantoren en een programma voor weekendgebruik.
- Een bewegingssensor die de radiator afstemt op uw persoonlijke leefpatroon. Zodra de ruimte leeg is, daalt de temperatuur tot -3,5° ten op zichte van de comfortinstelling.
- Een energiebesparende veiligheidsfunctie die de radiator op stand-by zet wanneer er bijvoorbeeld een raam of deur openstaat. Dit voorkomt warmteverspilling.
- Een verbruikdisplay waarop u kunt zien of de door u ingestelde temperatuur wellicht te veel elektriciteit kost.

ICON & ICON WIFI



Ultraslimme Designradiator

Met trots kunnen we u deze nieuwe elektrische designradiator introduceren: De DRL E-Comfort ICON. Minimalistisch design, een satijnen oppervlak met de uitstraling van steen en een dikte van slechts 10 cm. DRL E-Comfort ICON is voorzien van het unieke Dual Therm technology systeem, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u gegarandeerd van een continue, prettige warmtebeleving. De E-Comfort ICON radiatoren zijn eenvoudig te installeren en te programmeren op het display. Tevens zijn de modellen ook met WiFi leverbaar: de ICON Wifi, deze is ook op afstand te bedienen via uw smartphone. De ICON en ICON Wifi radiatoren zijn beiden leverbaar in 4 wandmodellen, in de kleuren mat gestructureerd Wit RAL 9003 of mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024.

ICON: Temperatuurstellingen met het geïntegreerd display

Deze generatie comfortabele en energiebesparende radiatoren zijn zeer eenvoudig te bedienen en te installeren via het geïntegreerde digitale display. U krijgt handmatig toegang tot al de regelfuncties. U kunt het comfortniveau regelen en energie besparen dankzij de week programma's.

ICON WiFi: ICON App

De ICON WiFi App is eenvoudig te downloaden (App Store en google Play) en maakt het mogelijk individueel iedere ICON WiFi Dual Therm radiator te bedienen wanneer u maar wilt. U kunt het comfort van zowel uw woonruimte, kantoor of bijvoorbeeld uw vakantiehuis beheren, dankzij de Multi-Zone-functie en dat met slechts één account. Creëer zones en bepaal zelf het comfortniveau voor iedere onafhankelijke ruimte. Stel een wekelijks schema in met de gewenste

temperatuurniveaus op elke ICON WiFi Dual-Therm radiator en bespaar energie zonder in te leveren op uw thuiscomfort.

ICON WiFi: Temperatuurstellingen met geïntegreerd display en WiFi

ICON Wi-Fi heeft een display waarmee u toegang heeft tot alle regelfuncties. Daarom kan ICON WiFi ook worden gebruikt wanneer WiFi niet werkt. Gecombineerd met uw WiFi thuis en de ICON App kunt u alle ICON WiFi radiatoren op afstand beheren die geïnstalleerd zijn.

U kunt een multi-zone systeem creëren en onafhankelijk het comfortniveau van iedere ruimte regelen, energie besparen dankzij de week programma's of eenvoudig de verwarming beheren tijdens uw afwezigheid. Bovendien kunt u met de ICON App het verbruik bekijken, analyseren en vergelijken met elke afzonderlijke radiator om onnodige energievervalsing te voorkomen.

DRL E-COMFORT ICON & ICON WIFI

NIEUW

Hoogte:	950, 1000, 1500 en 1800 mm
Breedte:	450 mm
Diepte:	Afstand van de muur tot voorkant radiator: 125 mm
Vermogen:	750, 1000, 1750 en 2000 Watt
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.10 meter met aangegoten schuko stekker
Handdoekhouders:	Optioneel leverbaar: 2 aluminium handdoekhouders met haak
Type warmte:	Dual Therm technology systeem: Convectie + stralingswarmte
IP isolatieklasse:	IP 24 klasse II
Netto gewicht:	7,9, 11,2, 14,8 en 18,2 kg
Kleuren:	Mat gestructureerd Wit RAL 9003 en antraciet Grijs RAL 7024
Zone:	Volgens Nen 1010 dienen elektrische componenten te worden geplaatst in zone 3
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie
Leverbaar:	Medio mei 2020

GEïNTEGREERDE FANHEATER: ECODESIGN ERP READY

- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende Dag/Week programma's
- Open window sensor
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling

Bediening:

Model ICON:

Via het digitale geïntegreerde display

Model ICON WiFi:

ICON WiFi App (App Store en google Play)
en via het digitale geïntegreerde display



DRL E-COMFORT ICON & ICON WIFI



E-Comfort ICON

E-Comfort ICON WiFi

Dual Therm technology systeem: Convectie + stralingswarmte
Optioneel: 2 aluminium handdoekhouders met haak



E-Comfort ICON. Tevens verkrijgbaar in WiFi uitvoering: E-Comfort ICON WiFi



Kleuren: Mat gestructureerd wit RAL 9003 of mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
Optioneel 2 aluminium handdoekhouders met haak

DRL E-COMFORT KLIMA Elektrische radiator

Prijzen bruto excl. BTW 103

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D1*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
223207	DRL E-Comfort Klima 504x675 - 750W-Structuur Wit -RAL 9003		504	675	123	750	6,7	366
223210	DRL E-Comfort Klima 504x790 - 1000W-Structuur Wit -RAL 9003		504	790	123	1000	7,7	410
223215	DRL E-Comfort Klima 504x1010 - 1500W-Structuur Wit -RAL 9003		504	1010	123	1500	9,7	468
223220	DRL E-Comfort Klima 504x1240 - 2000W-Structuur Wit -RAL 9003		504	1240	123	2000	11,5	517
223009	DRL E-Comfort Klima 504x675 - 750W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	675	123	750	6,7	386
223011	DRL E-Comfort Klima 504x790 - 1000W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	790	123	1000	7,7	431
223016	DRL E-Comfort Klima 504x1010 - 1500W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	1010	123	1500	9,7	493
223021	DRL E-Comfort Klima 504x1240 - 2000W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	1240	123	2000	11,5	543
223090	DRL E-Comfort Klima 504x675 Beugel-Aluminium(optioneel)		90	683	-	-	-	48

= Leverbaar op bestelling

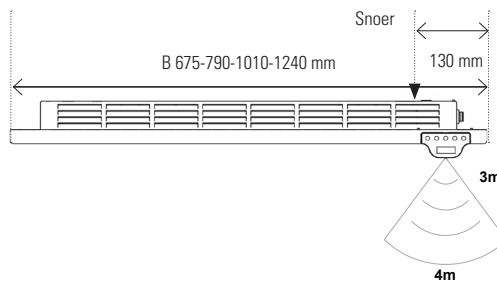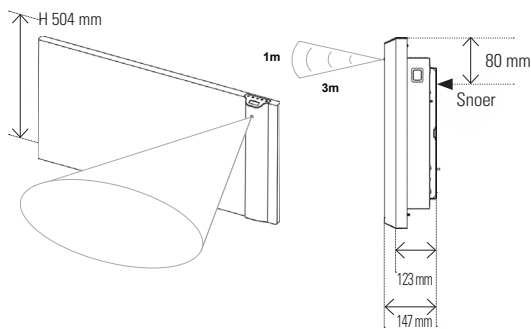

DRL E-Comfort
KLIMA 750W
Mat gestructureerd Wit RAL 9003



DRL E-Comfort
KLIMA 750W
Mat gestructureerd Grijs RAL 7024

DRL E-Comfort KLIMA 750W Beugel
optioneel te bestellen, alleen voor model
750 Watt (DRL Art.nr. 223207 en 223091)



NIEUW



E-Comfort KLIMA met Dual Therm technology systeem: Convection + stralingswarmte

Kleuren: Mat gestructureerd Wit- RAL 9003 en Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024

Optioneel 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750



- Hoogte : 504 mm
- Breedte: 675, 790, 1010 en 1240 mm
- Dieptes: D1*: Diepte radiator: 123 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 147 mm
- Vermogen: 750, 1000, 1500 en 2000 Watt
- Voeding: 230 Volt
- Netto gewicht: 6,8 - 7,7 - 9,8 en 11,6 kg
- Montage: Wand
- Materiaal: Staal
- IP isolatieklasse: IP 24 klasse II
- Snoer: Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- Handdoekbeugel: Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750
- Bediening: Vvia het digitaal geïntegreerde display



- Type warmte: Dual Therm technology systeem: Convection + stralingswarmte
Optioneel: 2 aluminium handdoekhouders met haak
- Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
- Zone: Volgens Nen 1010, dienen elektrische componenten te worden geplaatst in zone 3
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- SnelSelect: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

THERMOSTAAT:

ECODESIGN ERP 2018:

- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende Dag/Week programma's
- Open window sensor en bewegingssensor
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling




DRL E-COMFORT KLIMA WI-FI Elektrische radiator

Prijzen bruto excl. BTW 103

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTÉ D1*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
223307	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x675 - 750W-Structuur Wit -RAL 9003		504	675	123	750	6,8	484
223310	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x790 - 1000W-Structuur Wit -RAL 9003		504	790	123	1000	7,7	524
223315	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x1010 - 1500W-Structuur Wit -RAL 9003		504	1010	123	1500	9,8	579
223320	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x1240 - 2000W-Structuur Wit -RAL 9003		504	1240	123	2000	11,6	633
223109	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x675 - 750W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	675	123	750	6,8	509
223111	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x790 - 1000W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	790	123	1000	7,7	550
223116	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x1010 - 1500W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	1010	123	1500	9,8	608
223121	DRL E-Comfort Klima WiFi 504x1240 - 2000W-Structuur Grijs-RAL 7024		504	1240	123	2000	11,6	665
223090	DRL E-Comfort Klima 504x675 Beugel-Aluminium(optioneel)		90	683	-	-	-	48

= Leverbaar op bestelling

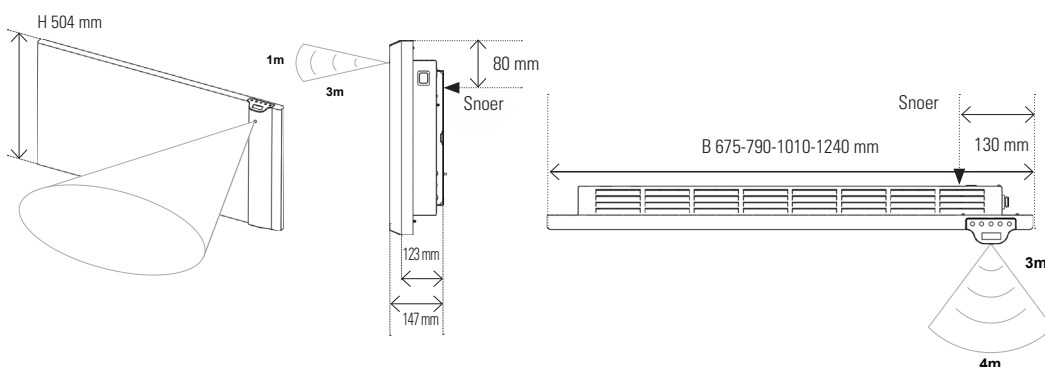

DRL E-Comfort KLIMA WiFi 750W Mat gestructureerd Wit- RAL 9003



DRL E-Comfort KLIMA WiFi 750W Mat gestructureerd Grijs RAL 7024

DRL E-Comfort KLIMA WiFi 750W Beugel optioneel te bestellen, alleen voor model 750 Watt (DRL Art.nr. 223307 en 223109)



NIEUW



E-Comfort KLIMA WiFi met Dual Therm technology systeem: Convector + stralingswarmte
Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003 en Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
Optioneel 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750



- Hoogte : 504 mm
- Breedte: 675, 790, 1010 en 1240 mm
- Dieptes: D1*: Diepte radiator: 123 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 147 mm
- Vermogen: 750, 1000, 1500 en 2000 Watt
- Voeding: 230 Volt
- Netto gewicht: 6,8 - 7,7 - 9,8 en 11,6 kg
- Montage: Wand
- Materiaal: Staal
- IP isolatieklasse: IP 24 klasse II
- Snoer: Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- Handdoekbeugel: Optioneel: 1 aluminium handdoekbeugel, alleen voor model 750
- Bediening: KLIMA WiFi App (App Store en google Play) en via het digitaal geïntegreerde display



- Type warmte: Dual Therm technology systeem: Convector + stralingswarmte
- Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
- Zone: Volgens Nen 1010, dienen elektrische componenten te worden geplaatst in zone 3
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- SnelSelect: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

THERMOSTAAT: **ECODESIGN ERP 2018:**
-Antivorst functie
-Kinderslot
-Energiebesparende Dag/Week programma's
-Open window sensor en bewegingssensor
-PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



DRL E-COMFORT ICON | ICON WIFI Elektrische radiator

Prijzen bruto excl. BTW 103

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D 1* (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	PRIJS €
223507	DRL E-Comfort Icon 950x450 - 750W	Structuur Wit -RAL 9003	950	450	105	750	7,9	539
223510	DRL E-Comfort Icon 1100x450 - 1000W	Structuur Wit -RAL 9003	1100	450	105	1000	11,2	578
223515	DRL E-Comfort Icon 1500x450 - 1500W	Structuur Wit -RAL 9003	1500	450	105	1500	14,8	683
223520	DRL E-Comfort Icon 1800x450 - 2000W	Structuur Wit -RAL 9003	1800	450	105	2000	18,2	756
223607	DRL E-Comfort Icon WiFi 950x450 - 750W	Structuur Wit -RAL 9003	950	450	105	750	7,9	633
223610	DRL E-Comfort Icon WiFi 1100x450 - 1000W	Structuur Wit -RAL 9003	1100	450	105	1000	11,2	673
223615	DRL E-Comfort Icon WiFi 1500x450 - 1500W	Structuur Wit -RAL 9003	1500	450	105	1500	14,8	777
223620	DRL E-Comfort Icon WiFi 1800x450 - 2000W	Structuur Wit -RAL 9003	1800	450	105	2000	18,2	849
223508	DRL E-Comfort Icon 950x450 - 750W	Structuur Grijs-RAL 7024	950	450	105	750	7,9	592
223511	DRL E-Comfort Icon 1100x450 - 1000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1100	450	105	1000	11,2	635
223516	DRL E-Comfort Icon 1500x450 - 1500W	Structuur Grijs-RAL 7024	1500	450	105	1500	14,8	750
223521	DRL E-Comfort Icon 1800x450 - 2000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1800	450	105	2000	18,2	831
223608	DRL E-Comfort Icon WiFi 950x450 - 750W	Structuur Grijs-RAL 7024	950	450	105	750	7,9	700
223611	DRL E-Comfort Icon WiFi 1100x450 - 1000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1100	450	105	1000	11,2	738
223616	DRL E-Comfort Icon WiFi 1500x450 - 1500W	Structuur Grijs-RAL 7024	1500	450	105	1500	14,8	854
223621	DRL E-Comfort Icon WiFi 1800x450 - 2000W	Structuur Grijs-RAL 7024	1800	450	105	2000	18,2	933
223590	Icon 2 st. aluminium handdoekbeugels + haak (optioneel)		30	520	150	-	0,45	129


= Leverbaar op bestelling



DRL E-Comfort ICON - Mat gestructureerd Wit RAL 9003 Grijs RAL 7024




DRL E-Comfort ICON WiFi - Mat gestructureerd Wit RAL 9003 Grijs RAL 7024



2 stuks aluminium handdoekbeugels + haak (optioneel)



E-Comfort ICON. Tevens verkrijgbaar in WiFi uitvoering: E-Comfort ICON WiFi Met Dual Therm technology systeem: Convectie + stralingswarmte Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003 en Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024 Optioneel: 2 stuks Aluminium handdoekbeugels + haak

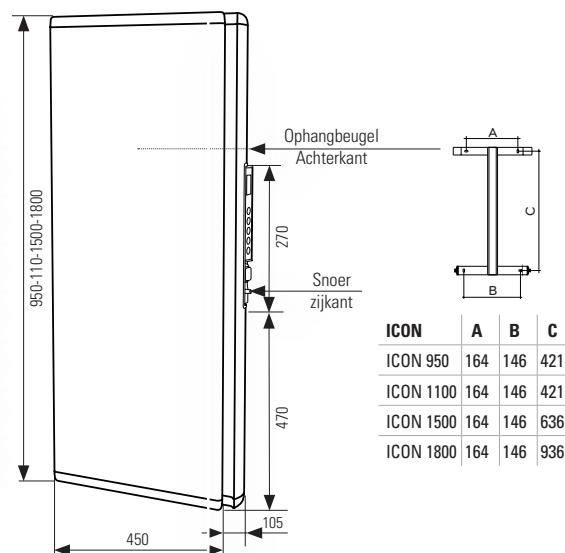

- Hoogte : 950, 1100, 1500 en 1800 mm
- Breedte: 450 mm
- Dieptes: D1*: Diepte radiator: 105 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 125 mm
D4: Afstand vanaf de muur tot voorkant beugel: 150 mm
- Vermogen: 750, 1000, 1500 en 2000 Watt
- Voeding: 230 Volt
- Netto gewicht: 7,9, 11,2, 14,8 en 18,2 kg
- Montage: Wand
- Materiaal: Staal
- Type warmte: Dual Therm technology systeem: Convectie + stralingswarmte
- IP isolatieklasse: IP 24 klasse II
- Bediening: **Model Icon:** Via het digitaal geïntegreerde display
Model Icon WiFi: Icon WiFi App (App Store en google Play) en via het digitaal geïntegreerde display



- Snoer: Lengte 1 meter met aangegoten schuko stekker
- Handdoekbeugels: Optioneel leverbaar: 2 aluminium handdoekbeugels met haak
- Kleuren: Mat gestructureerd Wit RAL 9003
Mat gestructureerd antraciet Grijs RAL 7024
- Zone: Volgens Nen 1010, dienen elektrische componenten te worden geplaatst in zone 3
- Garantie: 2 jaar volledige fabrieksgarantie op elektronische componenten en lak
- SnelSelect: Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl
- Leverbaar: Vanaf medio mei 2020

THERMOTAAT: ECODESIGN ERP 2018:

- Open window sensor
- Antivorst functie
- Kinderslot
- Energiebesparende Dag/Week programma's
- PI Regeling: Proportionele Temperatuur Regeling



MONTAGE

De Installatie dient aan plaatselijk geldende (wettelijke) eisen te voldoen.

De elektrische installatie dient te zijn uitgevoerd conform NEN 1010.

De radiator dient door een vakkundig en erkend installateur te worden aangesloten; door ondeskundige installatie kan de garantie komen te vervallen.

Controleer voordat met de montage wordt aangevangen de radiator op eventuele beschadiging, indien een beschadiging wordt geconstateerd dient de radiator niet te worden geïnstalleerd.

Meldt het defect of manco direct bij uw leverancier. Indien de beschadigde radiator wordt gemonteerd vervalt de garantie.

Bescherm de radiator voor, tijdens en na de montage tegen beschadiging.

Gebruik bij watergevoede radiatoren voor montage van de aftapper, ontluchter, en appendages een momentsleutel (maximale kracht 25Nm) en zorg ervoor dat de lak niet beschadigd.

Om te voorkomen dat de radiator (geldt voor iedere radiator) regelmatig nat wordt door opspattend/stromend water mag de radiator niet gemonteerd worden op plaatsen waarbij dit risico bestaat.

Plaatsing in zone 1: montage is uit oogpunt van corrosievorming en veiligheid niet toegestaan !

Plaatsing in zone 2: is toegestaan mits er een scheiding (bijv. douchewand, douche gordijn) tussen de douchebak/inloopdouche aanwezig is.

Plaatsing in zone 2: wanneer er geen scheiding tussen de douchebak/inloopdouche aanwezig is, dient men een afstand aan te houden tussen de douchebak en de radiator van minimaal 1300mm horizontaal gemeten.

Plaatsing in zone 3: is toegestaan mits er een Scheiding (bijv. douchewand, douche gordijn) tussen de douchebak/inloopdouche aanwezig is.

Wanneer er geen scheiding tussen de douchebak/inloopdouche aanwezig is, een afstand aan te houden tussen de douchebak en de radiator van minimaal 1300mm (horizontaal gemeten).

Voor plaatsing van elektrisch gevoede radiatoren geldt verder:

Electrische componenten mogen niet aangebracht zijn in zone 1 of zone 2.

Wanneer bovenstaande aanbevelingen niet zijn opgevolgd kan dit gevolgen hebben voor garantie aansprakelijkheid.

Condensatie:

Wanneer er op de buizen van de radiator natte handdoeken worden gedroogd en de radiator niet aan staat (warm is) bestaat er kans op corrosievorming.

Wanneer de radiator langdurig wordt blootgesteld aan condensvorming bestaat de kans op corrosievorming. (zorg voor adequate ventilatie conform het bouwbesluit)

Natte handdoeken:

Een handdoek radiator is niet bedoeld om (door) natte handdoeken te drogen, een handdoek radiator is bedoeld om handdoeken te verwarmen.

ONDERHOUD en VEILIGHEID

De radiator kan heet worden, bescherm uzelf en anderen tegen verbranding

Radiator uitsluitend schoonmaken met niet-agressieve en niet-schurende schoonmaakmiddelen, bij voorkeur alleen schoonmaken met een licht vochtige doek.

Zet geen voorwerpen met brandbare (vloeistof)stoffen op de radiator. Brandgevaar!

