



TYPES

- T21S, T22

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN

- De radiator wordt standaard met een volledige montageset geleverd: J-console, design-blindstoppen, design-ontluchter

TECHNISCH

- Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 120°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN


- Zie p. 253

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 302)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 302)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Aansluitingen: 4x½" zijdelings (binnendraad), 2x¾" Euroconus (50mm midden)



AANBEVOLEN AANSLUITING (8008)



AANBEVOLEN VOOR BADKAMER IN OPTIE



handdoekbeugel
art. nr. 118325300000099 (500 mm)
prijs € 112

OVER FLAT-V-LINE

Stijlvol en kwalitatief

Door zijn mix van eenvoud, efficiëntie en esthetiek, nog versterkt door de slimme, vaste middenaansluiting, vormt deze design-paneelradiator een harmonisch geheel in elke woon- en werkruimte. Met een speciaal ontwikkelde handdoekbeugel geschikt voor badkamer en keuken.

Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 252



art. nr. 118230200000099
prijs € 104
Koppelingen, zie p. 317

Andere accessoires, zie p. 251



wit
art. nr. 10520012001
prijs € 32




chrom
art. nr. 10520013001
prijs € 42



HOE FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)

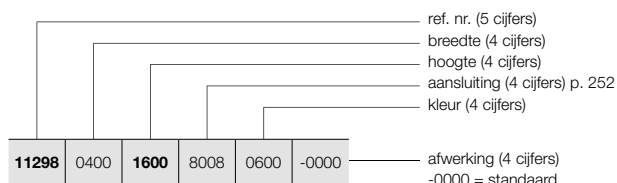

FLAT-V-LINE (T21S, T22)




T21S



T22

HOE VOORRAADRADIATOR FLAT-V-LINE BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



BESTELCODE MAATWERK FLAT-V-LINE	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR	
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt) (Φ50K)	55/45/20 (Watt) (Φ30K)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad
REF. NR. FLAT-V-LINE T21S : 11298											
11298 0400 1600 8008 0600 -0000	-	400	1600	1047	531	1,33	35,35	6,38	-	362	-
	-	400	1800	1120	562	1,35	39,34	7,15	-	387	11298-01
	-	400	2000	1198	598	1,36	43,34	7,93	-	414	11298-02
	-	400	2200	1283	609	1,46	46,84	8,70	-	443	-
11298 0500 1600 8008 0600 -0000	-	500	1600	1309	664	1,33	44,19	7,98	-	452	-
	-	500	1800	1400	703	1,35	49,18	8,94	-	484	11298-03
	-	500	2000	1498	748	1,36	54,18	9,91	-	517	11298-04
	-	500	2200	1604	761	1,46	58,55	10,88	-	554	-
11298 0600 1600 8008 0600 -0000	-	600	1600	1571	796	1,33	53,03	9,58	-	543	-
	-	600	1800	1680	843	1,35	59,02	10,73	-	580	11298-05
	-	600	2000	1798	898	1,36	65,02	11,89	-	621	11298-06
	-	600	2200	1925	913	1,46	70,26	13,06	-	665	-
11298 0700 1600 8008 0600 -0000	-	700	1600	1833	929	1,33	61,87	11,17	-	633	-
	-	700	1800	1960	984	1,35	68,85	12,52	-	677	11298-07
	-	700	2000	2097	1047	1,36	75,85	13,87	-	724	11298-08
	-	700	2200	2246	1065	1,46	81,97	15,23	-	776	-
11298 0800 1600 8008 0600 -0000	-	800	1600	2094	1062	1,33	70,70	12,77	-	723	-
	-	800	1800	2240	1124	1,35	78,69	14,30	-	774	-
	-	800	2000	2397	1197	1,36	86,69	15,86	-	828	-
	-	800	2200	2566	1218	1,46	93,68	17,41	-	886	-
REF. NR. FLAT-V-LINE T22 : 11299											
11299 0400 1600 8008 0600 -0000	-	400	1600	1281	626	1,40	39,86	6,38	-	442	-
	-	400	1800	1394	668	1,44	43,79	7,15	-	481	11299-01
	-	400	2000	1509	708	1,48	47,72	7,93	-	521	11299-02
	-	400	2200	1626	816	1,35	52,08	8,70	-	562	-
11299 0500 1600 8008 0600 -0000	-	500	1600	1601	783	1,40	49,83	7,98	-	553	-
	-	500	1800	1743	836	1,44	54,74	8,94	-	602	11299-03
	-	500	2000	1886	886	1,48	59,65	9,91	-	651	11299-04
	-	500	2200	2032	1020	1,35	65,10	10,88	-	702	-
11299 0600 1600 8008 0600 -0000	-	600	1600	1921	940	1,40	59,80	9,58	-	664	-
	-	600	1800	2092	1003	1,44	65,69	10,73	-	723	11299-05
	-	600	2000	2263	1063	1,48	71,58	11,89	-	782	11299-06
	-	600	2200	2438	1223	1,35	78,12	13,06	-	842	-
11299 0700 1600 8008 0600 -0000	-	700	1600	2241	1096	1,40	69,76	11,17	-	774	-
	-	700	1800	2440	1170	1,44	76,64	12,52	-	843	11299-07
	-	700	2000	2640	1240	1,48	83,51	13,87	-	912	11299-08
	-	700	2200	2845	1427	1,35	91,14	15,23	-	983	-
11299 0800 1600 8008 0600 -0000	-	800	1600	2562	1253	1,40	79,73	12,77	-	885	-
	-	800	1800	2789	1337	1,44	87,58	14,30	-	963	-
	-	800	2000	3018	1417	1,48	95,44	15,86	-	1042	-
	-	800	2200	3251	1631	1,35	104,16	17,41	-	1123	-

Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer details over onze artikel-data, zie artikel-database: <https://www.2ba.nl/>
Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 310 (correctiefactoren)
NEDERLAND. Prijzen in euro (excl. BTW)